


## Credo-Half

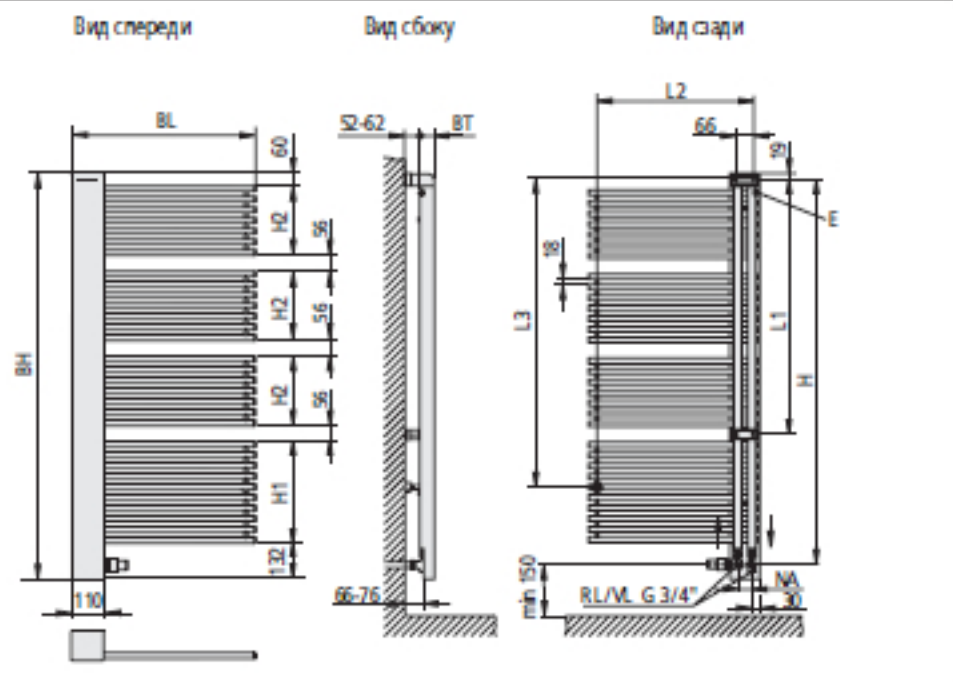

### Технические характеристики


ВН	ВL	ВТ	NA	H	H1	H2	L1	L2	L3	Вес	Водяной
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг	объем л
1086	460	51	50	1012	286	248	620	405,5	735	12,30	3,10
1466	460	51	50	1392	362	248	924	405,5	1114	17,00	4,40
1466	610	51	50	1392	362	248	924	555,5	1114	20,20	5,40
1884	460	51	50	1810	438	362	1266	405,5	1533	22,50	5,90
1884	610	51	50	1810	438	362	1266	555,5	1533	26,90	7,20

### Экспликация:

ВН: фактическая монтажная высота  
 ВL: фактическая монтажная длина  
 ВТ: монтажная глубина  
 H: расстояние от верхнего крепления до центра соединительного трубопровода

H1: нижний блок труб  
 H2: блок труб  
 L1, L2, L3: расстояния между отверстиями  
 NA: расстояние между центрами ниппелей  
 VL/RL: подающий или обратный трубопровод

## Credo-Half-E

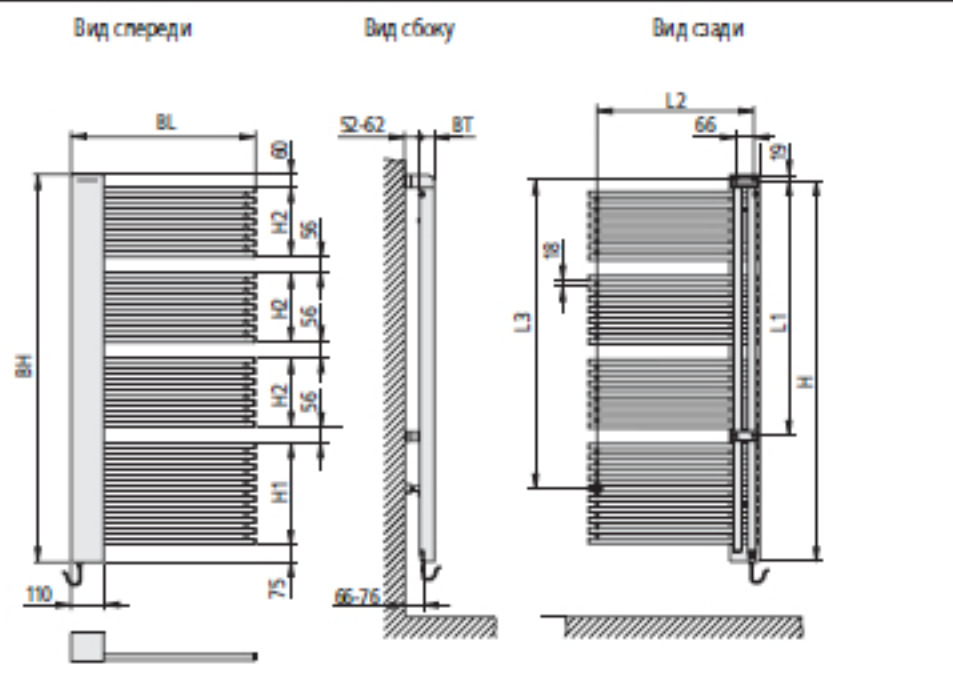

### Технические характеристики

ВН	ВL	ВТ	H	H1	H2	L1	L2	L3	Вес
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
1029	460	51	1010	286	248	620	405,5	735	16,20
1409	460	51	1390	362	248	924	405,5	1114	22,20
1409	610	51	1390	362	248	924	555,5	1114	26,20
1827	460	51	1808	438	362	1266	405,5	1533	29,20
1827	610	51	1808	438	362	1266	555,5	1533	34,90

### Экспликация:

ВН: фактическая монтажная высота  
 ВL: фактическая монтажная длина  
 ВТ: монтажная глубина  
 H: расстояние от верхнего отверстия до нижнего края экрана

H1: нижний блок труб  
 H2: блок труб  
 L1, L2, L3: расстояния между отверстиями