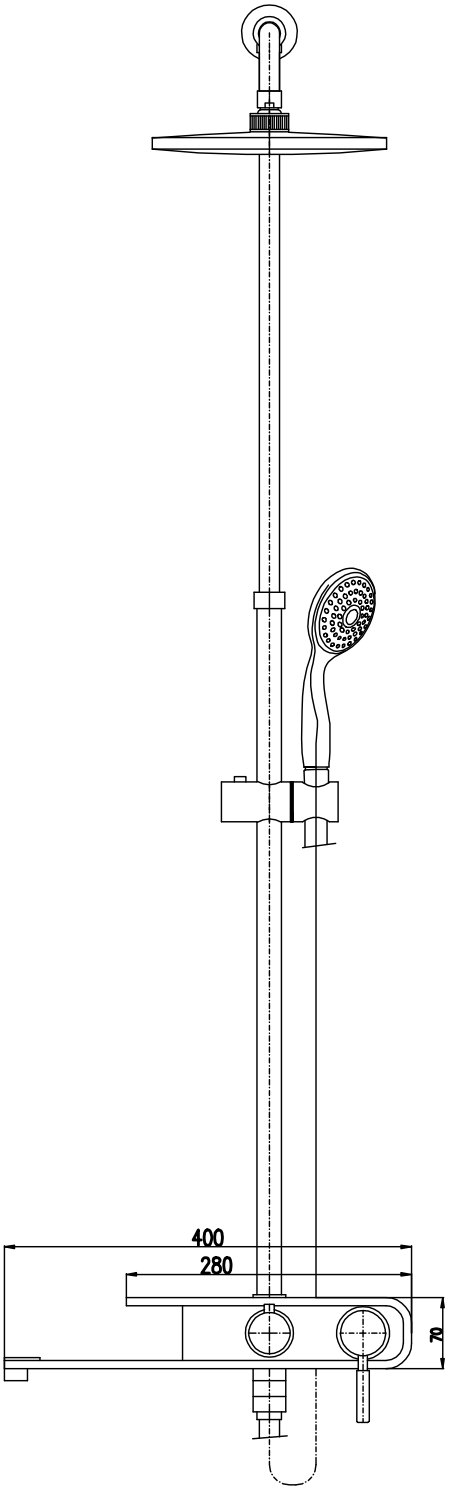
400
280
70

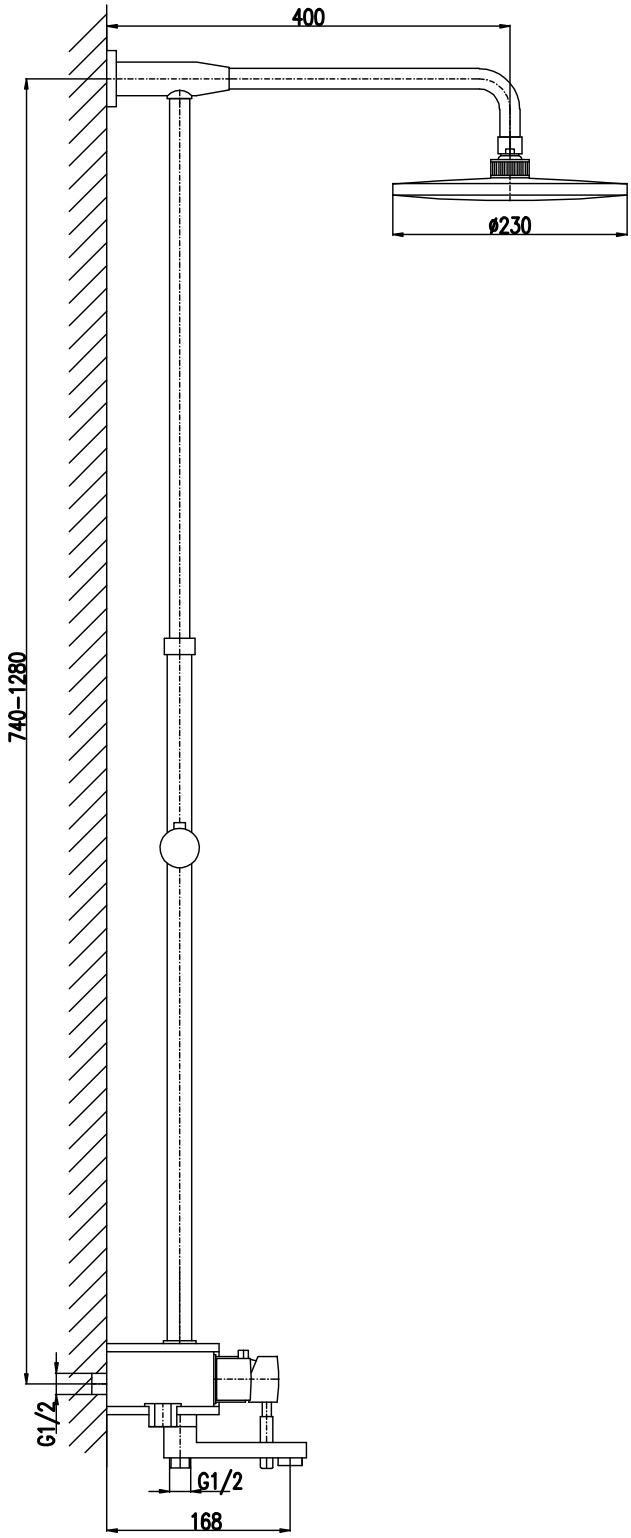
400
ø230
740–1280
G1/2
G1/2
168

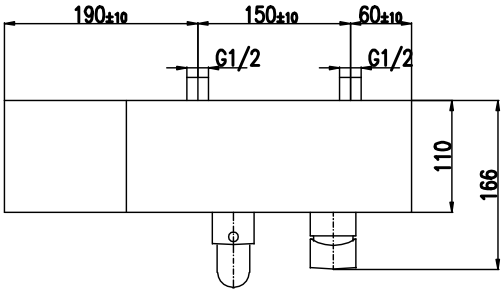
190±10
150±10
60±10
G1/2
G1/2
110
166