



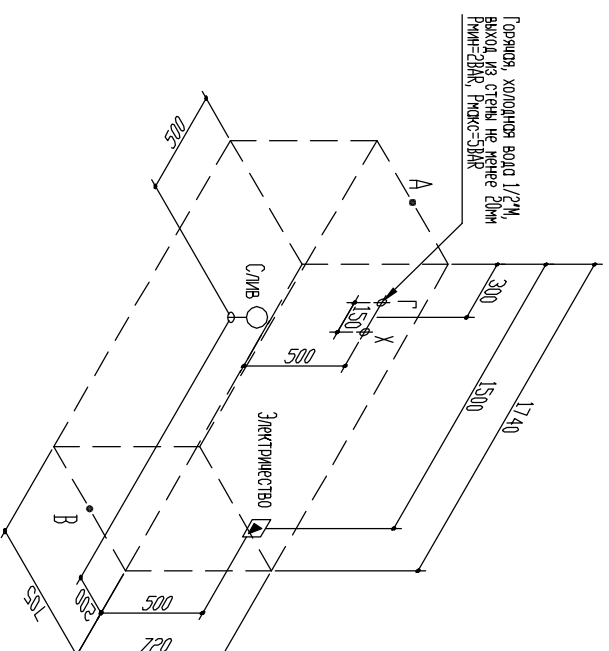

1. Диаметр отверстия под слив - 51 мм.
2. Выход силового кабеля из стены - 1,5м, кабель ПВС 3х2,5. Коммутация производится во влагозащищенном боксе.
3. При превышении рабочего давления гидропистолетом обвязательно установка редукторов. Рекомендуются установка фильтров.
4. Зона доступа при монтаже ванны не менее 50 см. Событие прямых углов и вертикали стен обвязательно.
5. Максимальный диаметр разъем АВ=
6. Номинал поддона обвязательно.

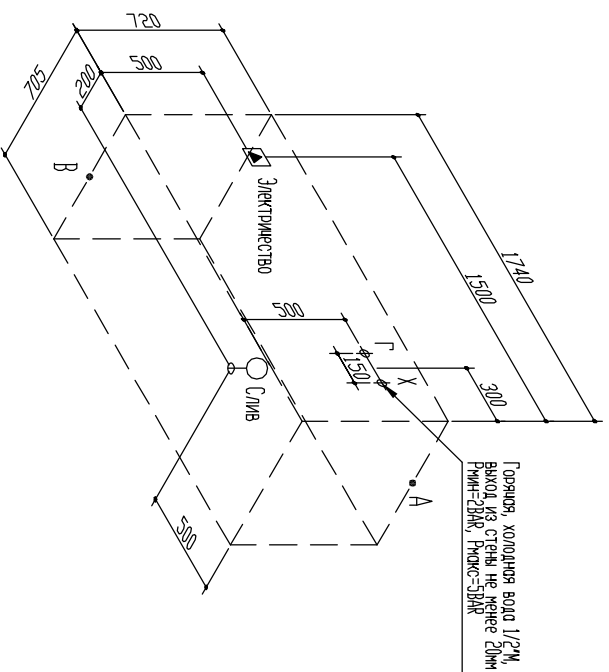