


ALBA

La cabina idromassaggio dalla massima essenzialità e pulizia delle forme.


TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI




Idromassaggio
verticale 4 jet
orientabili




Idromassaggio
cervicale 2 jet




Miscelatore
meccanico o
termostatico



Doccia a mano
con flessibile
orientabile



Ripiani
portaoggetti



Poggiapiedi



Tettuccio



Tettuccio con
soffione doccia
ø 200 mm


FINITURA PROFILI



Silver

VETRI TEMPRATI

(European standards UNI EN 14428)



Trasparente
spessore 3 mm

TRATTAMENTO



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.
Impedisce la formazione del calcare e dei
batteri. **Solo su vetri trasparenti.**

ALBA 2P 100x70



201 cm



3 mm



p.
488-489

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE

BOX ASIMMETRICO: APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON FISSO LATERALE

Miscelatore	Misure			Installazione	Codice	Scelta vetro	Scelta profilo Prezzo
	Dimensioni cm	Altezza totale cm	Apertura cm				
						1	B

C

*

Trasparente

Silver



STANDARD senza tettuccio

MECCANICO	100 x 70	206	38	S	ALB 2P 100 S M-		
				D	ALB 2P 100 D M-		
TERMOSTATICO	100 x 70	206	38	S	ALB 2P 100 S T-		
				D	ALB 2P 100 D T-		



STANDARD con tettuccio

MECCANICO	100 x 70	217	38	S	ALB 2P 100 S M T-		
				D	ALB 2P 100 D M T-		
TERMOSTATICO	100 x 70	217	38	S	ALB 2P 100 S T T-		
				D	ALB 2P 100 D T T-		



IDROMASSAGGIO senza tettuccio

MECCANICO	100 x 70	206	38	S	ALB 2P 100 S M 1-		
				D	ALB 2P 100 D M 1-		
TERMOSTATICO	100 x 70	206	38	S	ALB 2P 100 S T 1-		
				D	ALB 2P 100 D T 1-		



IDROMASSAGGIO con tettuccio e soffione

MECCANICO	100 x 70	217	38	S	ALB 2P 100 S M 1 F-		
				D	ALB 2P 100 D M 1 F-		
TERMOSTATICO	100 x 70	217	38	S	ALB 2P 100 S T 1 F-		
				D	ALB 2P 100 D T 1 F-		

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

ALB2P100DM-1B

=

ALB2P100DM-

+

1

+

B







ALBA

NELLA FOTO: INSTALLAZIONE A DESTRA - IDROMASSAGGIO CON TETTuccio


S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA




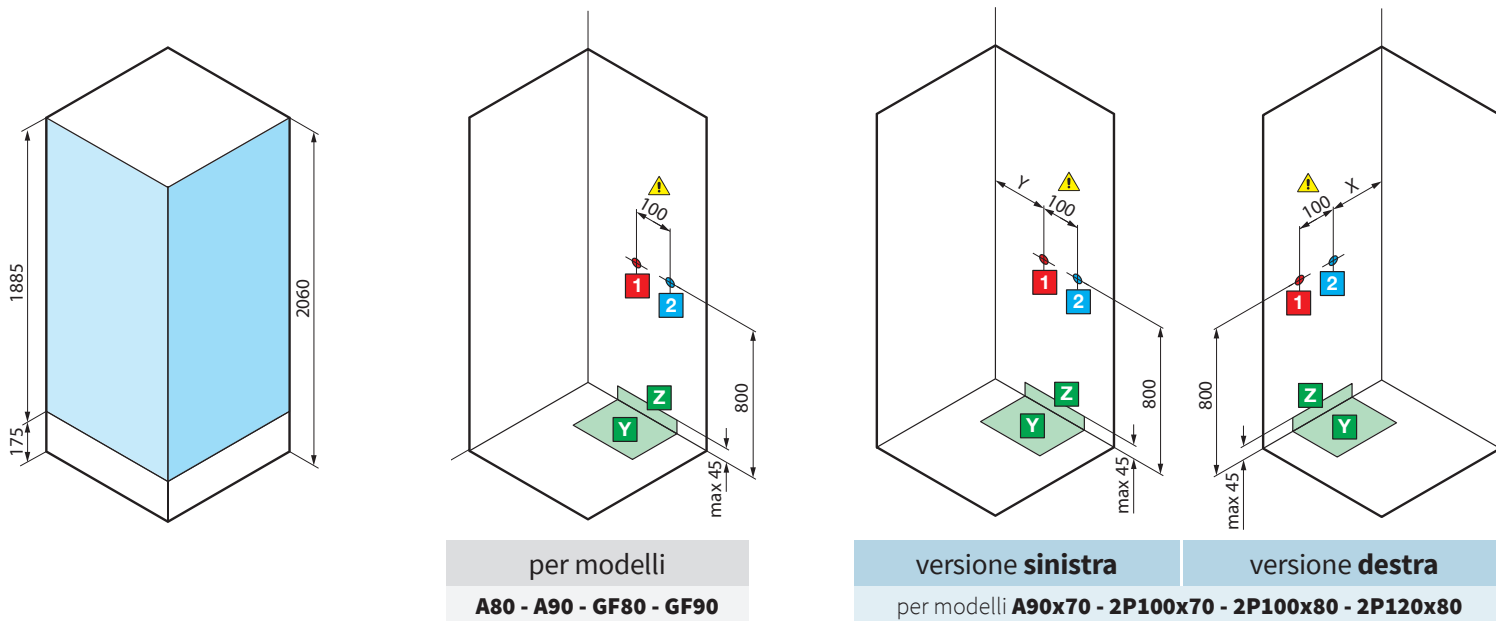





modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300

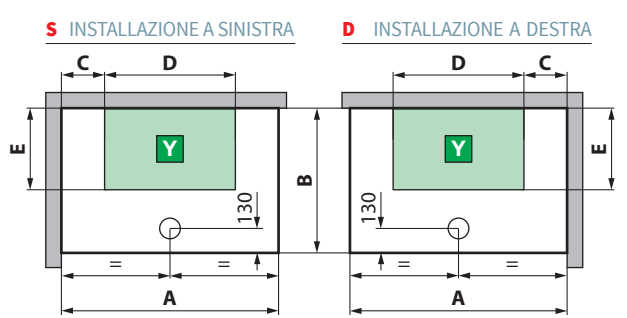

modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E	Y	X
A90X70	904	704	200	504	300	654	654
2P100X70	1004	704	200	604	300	754	754
2P100x80	1004	804	200	604	300	754	150
2P120x80	1204	804	200	804	300	954	150

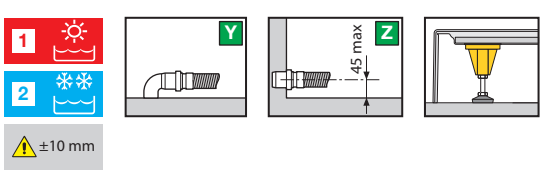


CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
 Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
 Acqua calda 1/2"
 Acqua fredda 1/2"
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

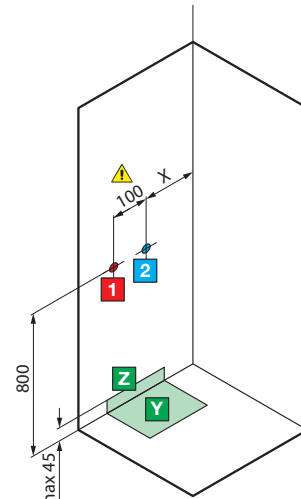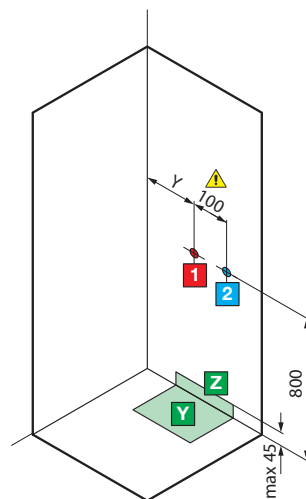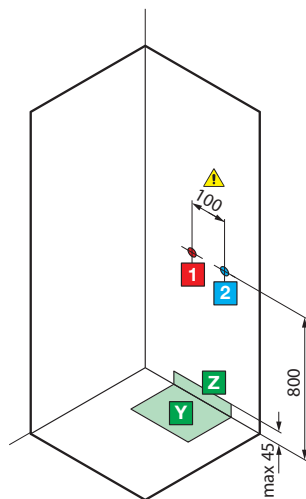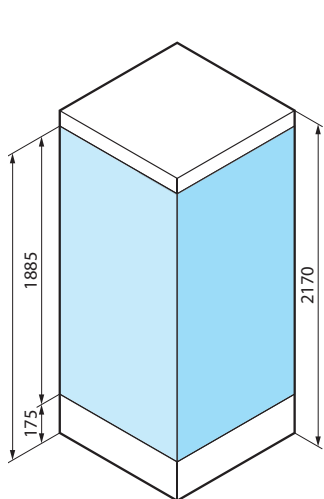

per modelli
A80 - A90 - GF80 - GF90


versione **sinistra** versione **destra**
per modelli **A90x70 - 2P100x70 - 2P100x80 - 2P120x80**




modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA

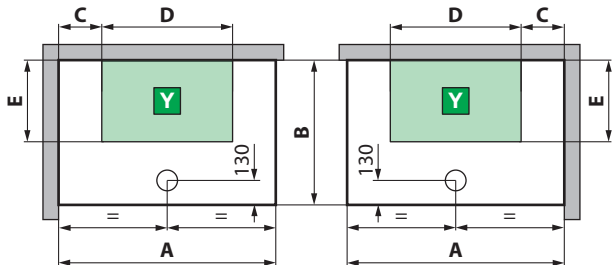

modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E	Y	X
A90X70	904	704	200	504	300	654	654
2P100X70	1004	704	200	604	300	754	754
2P100x80	1004	804	200	604	300	754	150
2P120x80	1204	804	200	804	300	954	150

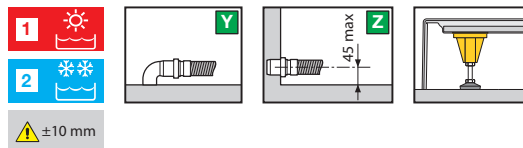

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2±5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm