


# ALBA

La cabina idromassaggio dalla massima essenzialità e pulizia delle forme.


## TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI




Idromassaggio  
verticale 4 jet  
orientabili



Idromassaggio  
cervicale 2 jet



Miscelatore  
meccanico o  
termostatico



Doccia a mano  
con flessibile  
orientabile



Ripiani  
portaoggetti



Poggiapiedi




Tettuccio



Tettuccio con  
soffione doccia  
ø 200 mm

## FINITURA PROFILI



Silver

## VETRI TEMPRATI

(European standards UNI EN 14428)



Trasparente  
spessore 3 mm

## TRATTAMENTO



### TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.  
Impedisce la formazione del calcare e dei  
batteri. **Solo su vetri trasparenti.**

# ALBA A90x70



201 cm



3 mm



p.  
488-489

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE  
BOX ASIMMETRICO: APERTURA 2 ANTE SCORREVOLE E 2 FISSE

Miscelatore	Misure			Installazione	Codice	Scelta vetro	Scelta profilo Prezzo
	Dimensioni cm	Altezza totale cm	Apertura cm				
						1	B

C

\*

Trasparente

Silver



## STANDARD senza tettuccio

MECCANICO	90 x 70	206	36	S	ALBA 7090 S M-	●	
				D	ALBA 7090 D M-		
TERMOSTATICO	90 x 70	206	36	S	ALBA 7090 S T-	●	
				D	ALBA 7090 D T-		

## STANDARD con tettuccio

MECCANICO	90 x 70	217	36	S	ALBA 7090 S M T-		
				D	ALBA 7090 D M T-		
TERMOSTATICO	90 x 70	217	36	S	ALBA 7090 S T T-		
				D	ALBA 7090 D T T-		

## IDROMASSAGGIO senza tettuccio

MECCANICO	90 x 70	206	36	S	ALBA 7090 S M 1-		
				D	ALBA 7090 D M 1-		
TERMOSTATICO	90 x 70	206	36	S	ALBA 7090 S T 1-		
				D	ALBA 7090 D T 1-		

## IDROMASSAGGIO con tettuccio e soffione

MECCANICO	90 x 70	217	36	S	ALBA 7090 S M 1 F-	●	
				D	ALBA 7090 D M 1 F-		
TERMOSTATICO	90 x 70	217	36	S	ALBA 7090 S T 1 F-	●	
				D	ALBA 7090 D T 1 F-		

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

ALBA7090DM-1B

=

ALBA7090DM-

+

1

+

B

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.







ALBA

NELLA FOTO: INSTALLAZIONE A DESTRA - IDROMASSAGGIO CON TETTuccio

**S** INSTALLAZIONE A SINISTRA

**D** INSTALLAZIONE A DESTRA

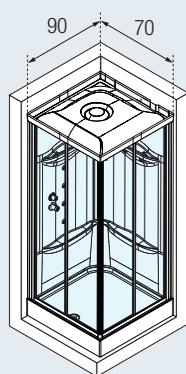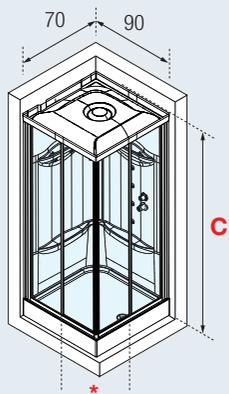


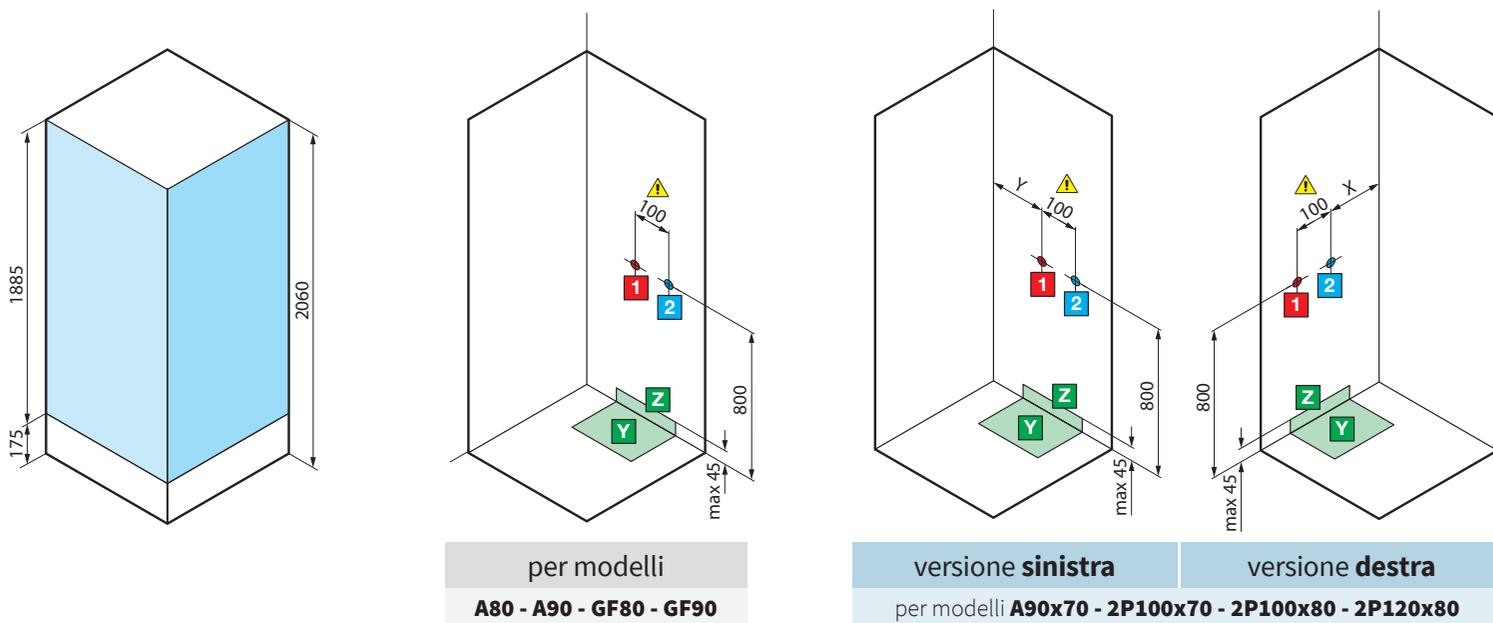


modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
<b>A80</b>	804	804	200	404	300
<b>A90</b>	904	904	200	504	300
<b>GF80</b>	804	804	200	404	300
<b>GF90</b>	904	904	200	504	300

**S** INSTALLAZIONE A SINISTRA



**D** INSTALLAZIONE A DESTRA

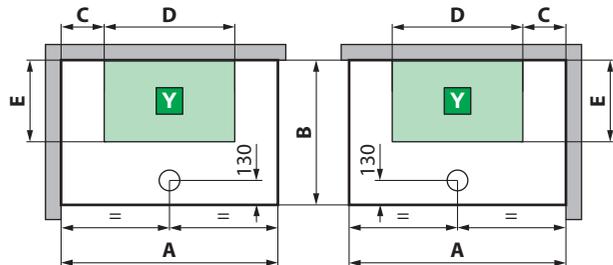

modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E	Y	X
<b>A90X70</b>	904	704	200	504	300	654	654
<b>2P100X70</b>	1004	704	200	604	300	754	754
<b>2P100x80</b>	1004	804	200	604	300	754	150
<b>2P120x80</b>	1204	804	200	804	300	954	150

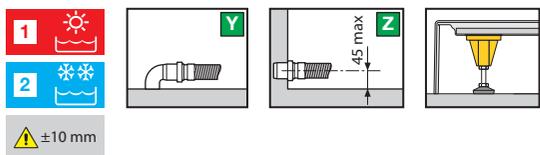


**CARATTERISTICHE IDRAULICHE:**  
 Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar  
 Acqua calda 1/2"  
 Acqua fredda 1/2"  
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

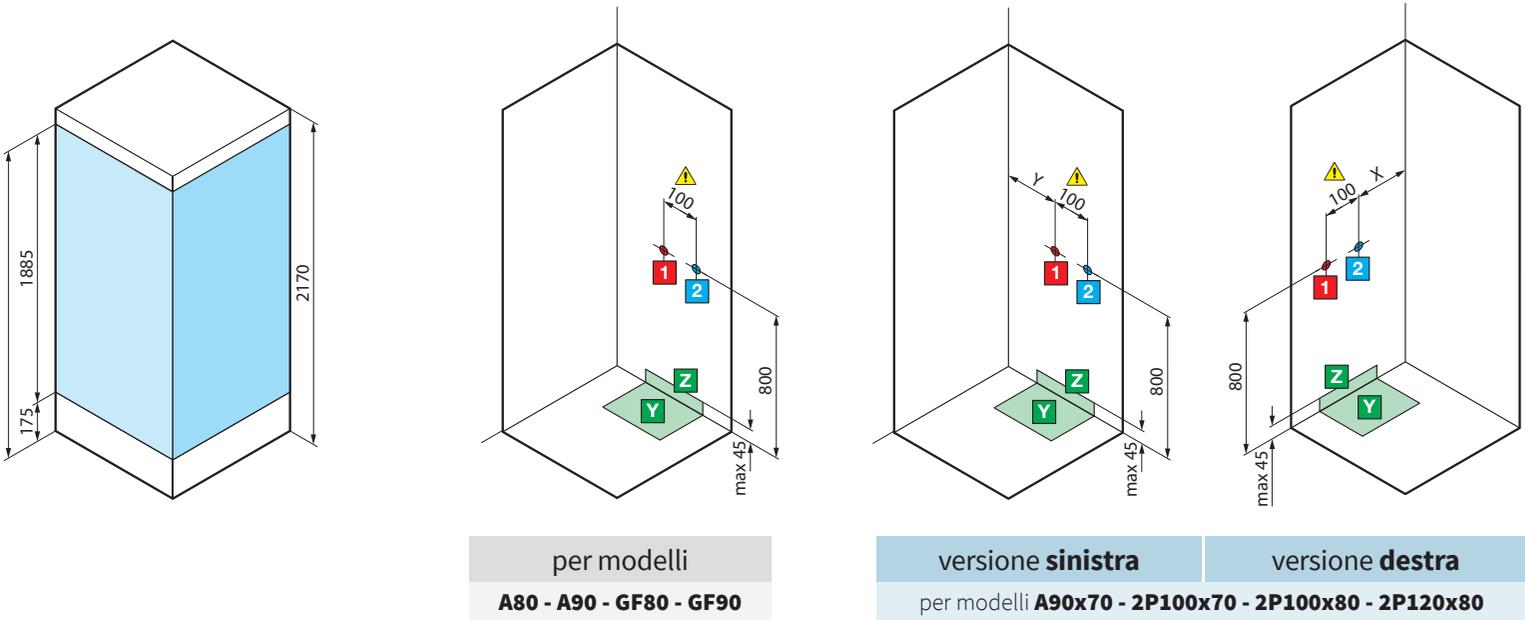


modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
<b>A80</b>	804	804	200	404	300
<b>A90</b>	904	904	200	504	300
<b>GF80</b>	804	804	200	404	300
<b>GF90</b>	904	904	200	504	300

**S** INSTALLAZIONE A SINISTRA

**D** INSTALLAZIONE A DESTRA

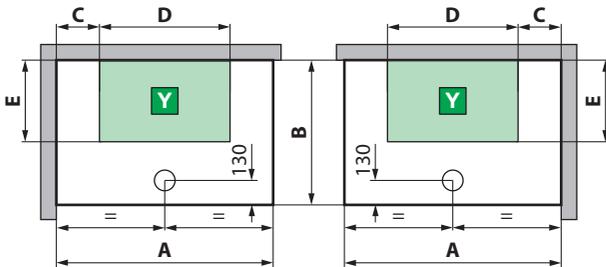

modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E	Y	X
<b>A90X70</b>	904	704	200	504	300	654	654
<b>2P100X70</b>	1004	704	200	604	300	754	754
<b>2P100x80</b>	1004	804	200	604	300	754	150
<b>2P120x80</b>	1204	804	200	804	300	954	150

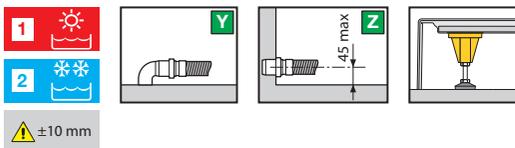

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE:**  
 Pressione dinamica ottimale 2±5 bar  
 Acqua calda 1/2"  
 Acqua fredda 1/2"  
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm