


ALBA

La cabina idromassaggio dalla massima essenzialità e pulizia delle forme.


TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI




Idromassaggio verticale 4 jet orientabili



Idromassaggio cervicale 2 jet




Miscelatore meccanico o termostatico



Doccia a mano con flessibile orientabile



Ripiani portaoggetti



Poggiapiedi




Tettuccio



Tettuccio con soffione doccia
ø 200 mm

FINITURA PROFILI



Silver

VETRI TEMPRATI

(European standards UNI EN 14428)



Trasparente
spessore 3 mm

TRATTAMENTO



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri. **Solo su vetri trasparenti.**

ALBA GF80 - GF90



201 cm



3 mm



p.
488-489

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE
BOX: APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON FISSO LATERALE

Miscelatore	Dimensioni cm	Misure		Codice	Scelta vetro	Scelta profilo Prezzo
		Altezza totale cm	Apertura cm			
					1	B
		C	*		Trasparente	Silver

STANDARD senza tettuccio



Miscelatore	Dimensioni cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Codice
MECCANICO	80 x 80	206	48	ALB GF 80 M-
	90 x 90	206	58	ALB GF 90 M-
TERMOSTATICO	80 x 80	206	48	ALB GF 80 T-
	90 x 90	206	58	ALB GF 90 T-

STANDARD con tettuccio



Miscelatore	Dimensioni cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Codice
MECCANICO	80 x 80	217	48	ALB GF 80 M T-
	90 x 90	217	58	ALB GF 90 M T-
TERMOSTATICO	80 x 80	217	48	ALB GF 80 T T-
	90 x 90	217	58	ALB GF 90 T T-

IDROMASSAGGIO senza tettuccio



Miscelatore	Dimensioni cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Codice
MECCANICO	80 x 80	206	48	ALB GF 80 M 1-
	90 x 90	206	58	ALB GF 90 M 1-
TERMOSTATICO	80 x 80	206	48	ALB GF 80 T 1-
	90 x 90	206	58	ALB GF 90 T 1-

IDROMASSAGGIO con tettuccio e soffione



Miscelatore	Dimensioni cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Codice
MECCANICO	80 x 80	217	48	ALB GF 80 M 1 F-
	90 x 90	217	58	ALB GF 90 M 1 F-
TERMOSTATICO	80 x 80	217	48	ALB GF 80 T 1 F-
	90 x 90	217	58	ALB GF 90 T 1 F-

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

ALBGF80M-1B

=

ALBGF80M-

+

1


+



B



ALBA

NELLA FOTO: INSTALLAZIONE A SINISTRA - IDROMASSAGGIO CON TETTuccio

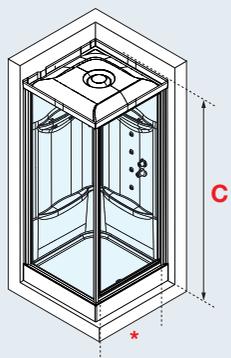


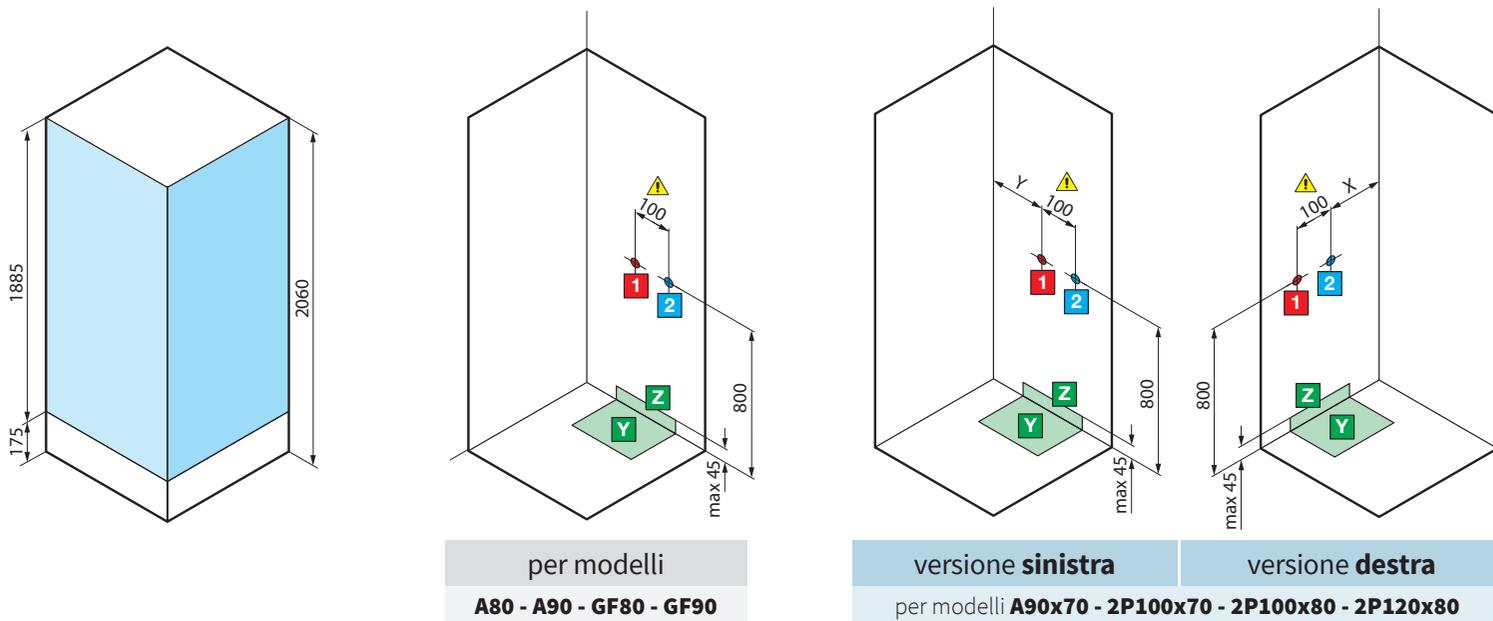


modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300

S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA

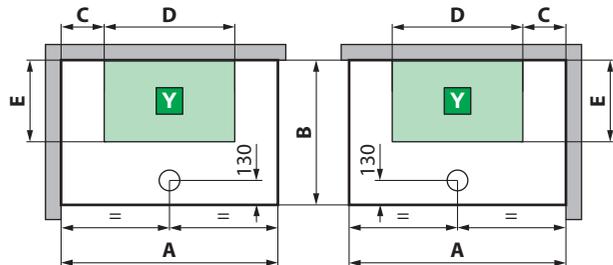

modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E	Y	X
A90X70	904	704	200	504	300	654	654
2P100X70	1004	704	200	604	300	754	754
2P100x80	1004	804	200	604	300	754	150
2P120x80	1204	804	200	804	300	954	150

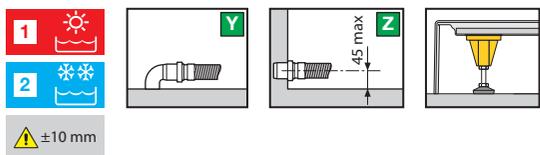


CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
 Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
 Acqua calda 1/2"
 Acqua fredda 1/2"
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

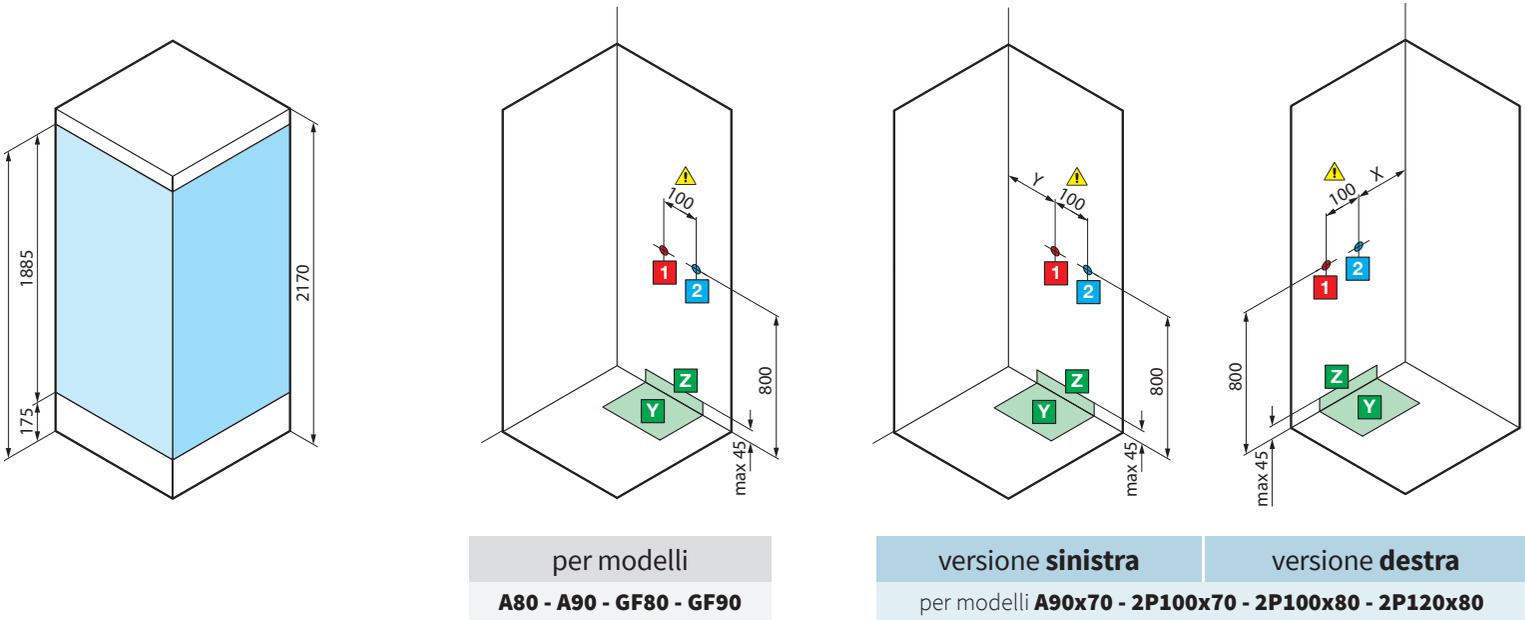


modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA

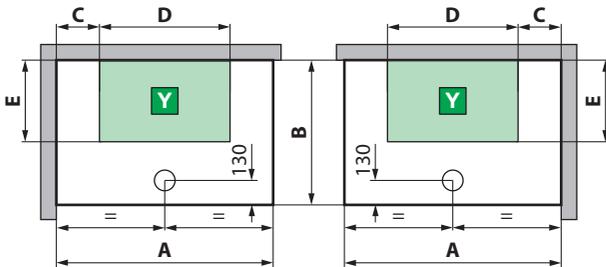

modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E	Y	X
A90X70	904	704	200	504	300	654	654
2P100X70	1004	704	200	604	300	754	754
2P100x80	1004	804	200	604	300	754	150
2P120x80	1204	804	200	804	300	954	150

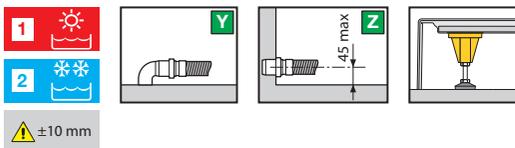

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
 Pressione dinamica ottimale 2±5 bar
 Acqua calda 1/2"
 Acqua fredda 1/2"
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm