

# CRYSTAL

La cabina doccia di Novellini dal design minimale. Con le pareti di vetro facilita la pulizia e la gestione del tuo bagno, e gli conferisce uno stile elegante e moderno.

## TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI



Idromassaggio verticale o dorsale



Soffione pioggia 200 x 200 mm



Miscelatore meccanico o termostatico



Doccia a mano



Sedile reclinabile



Ripiano portaoggetti cristallo/cromo


## FINITURE PROFILI



Silver

Cromo

## FINITURE PANNELLI A MURO IN VETRO (spessore 5 mm)

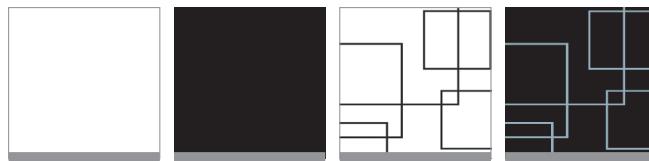

Bianco

Nero

Serigrafato nero

Serigrafato bianco

## VETRI TEMPRATI (European standards UNI EN 14428)



Trasparente spessore **6 mm**

## TRATTAMENTI



### TRATTAMENTO ANTIGOCCE

Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri. **Solo su vetri trasparenti.**



### FINITURA CROMO

Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.

# CRYSTAL 2P 120x80

6 mm  
p.  
490-491

## CABINA DOCCIA

BOX ASIMMETRICO: APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON FISSO LATERALE

Miscelatore	Piatto doccia cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Installazione	Codice	Vetro	Profili		Scelta finitura pannelli a muro				
							1	B	K	Colore di fondo	Prezzo	Colore di fondo con serigrafia	Prezzo
						Trasparente	Silver	Cromo	Bianco	Nero	Serigrafato Nero	Serigrafato Bianco	
	<b>C</b>	*											

## STANDARD



MECCANICO	H 8	220	48	S D	HC2 2P 120 S M- HC2 2P 120 D M-							
	H 15	227	48	S D	HC2 2P 129 S M- HC2 2P 129 D M-	●		●	●	●	●	●
TERMOSTATICO	H 8	220	48	S D	HC2 2P 120 S T- HC2 2P 120 D T-	●	B	●				
	H 15	227	48	S D	HC2 2P 129 S T- HC2 2P 129 D T-	●		●	●	●	●	●

## IDROMASSAGGIO



MECCANICO	H 8	220	48	S D	HC2 2P 120 S M 1- HC2 2P 120 D M 1-							
	H 15	227	48	S D	HC2 2P 129 S M 1- HC2 2P 129 D M 1-	●		●	●	●	●	●
TERMOSTATICO	H 8	220	48	S D	HC2 2P 120 S T 1- HC2 2P 120 D T 1-	●	B	●				
	H 15	227	48	S D	HC2 2P 129 S T 1- HC2 2P 129 D T 1-	●		●	●	●	●	●

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:



HC22P129DT1-1BA





= HC22P129DT1- + 1 + B + A

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.



NELLA FOTO: INSTALLAZIONE A DESTRA

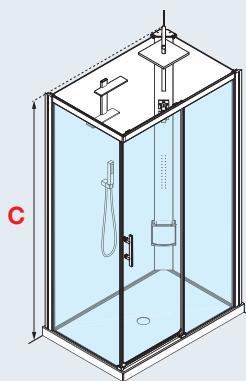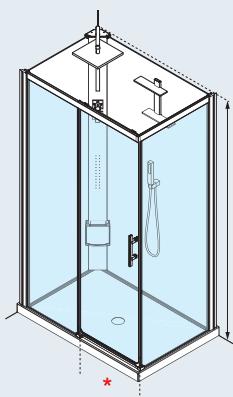**S** INSTALLAZIONE A SINISTRA**D** INSTALLAZIONE A DESTRA

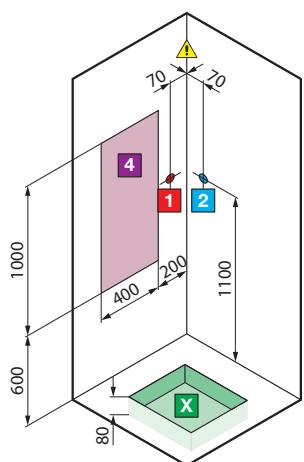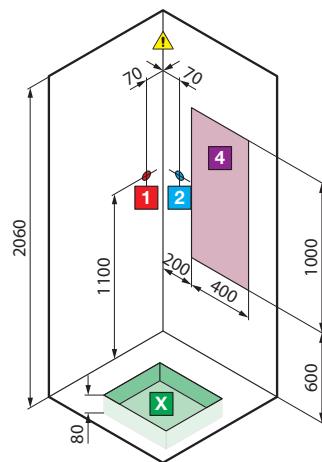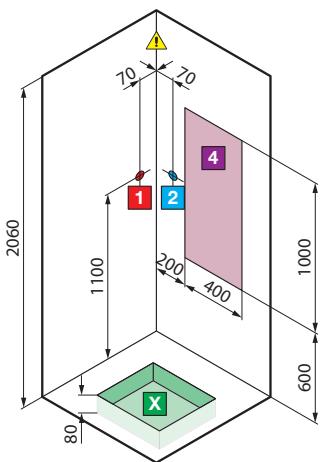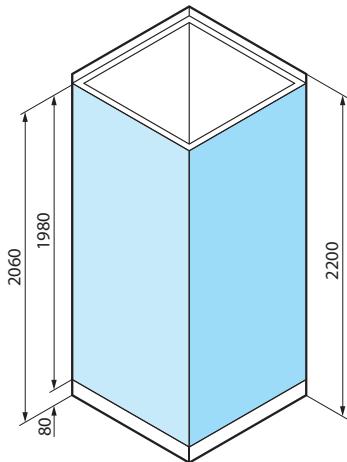


versione **ad angolo**


mod. **A80 - A90 - G90 - R90**

versione **sinistra**

mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**

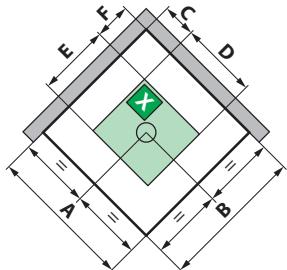


modello	<b>A ± 2</b>	<b>B ± 2</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>A80</b>	800	800	100	500	450	225
<b>A90</b>	900	900	150	500	450	275
<b>G90</b>	900	900	150	500	450	275

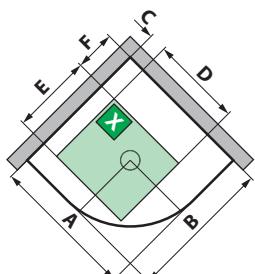



modello	<b>A ± 2</b>	<b>B ± 2</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>R90</b>	900	900	150	500	450	275

**S** INSTALLAZIONE A SINISTRA

**D** INSTALLAZIONE A DESTRA

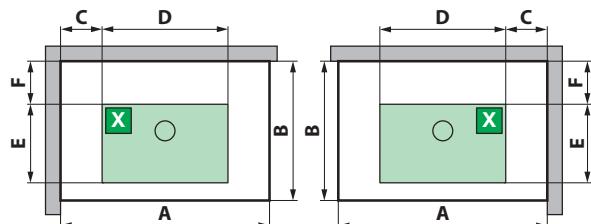





modello	<b>A ± 2</b>	<b>B ± 2</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>A90x70</b>	900	700	150	500	400	200
<b>A100x70</b>	1000	700	200	500	400	200
<b>A100x80</b>	1000	800	200	500	450	220
<b>2P120x80</b>	1200	800	200	600	450	220

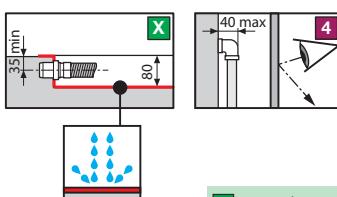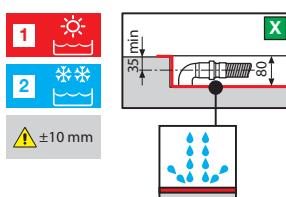

**X** Zona incassata a pavimento per lo scarico

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

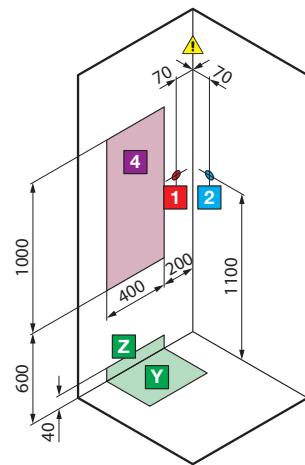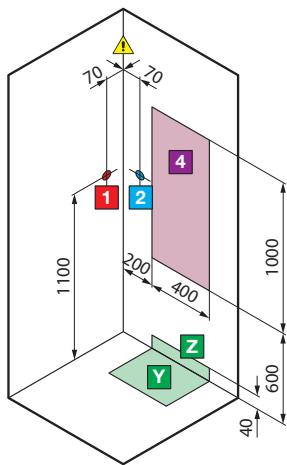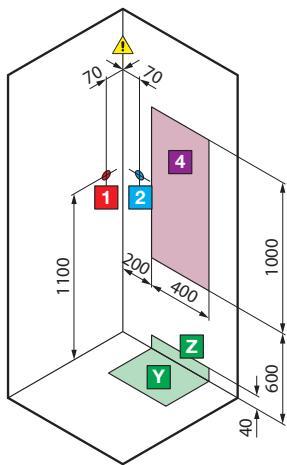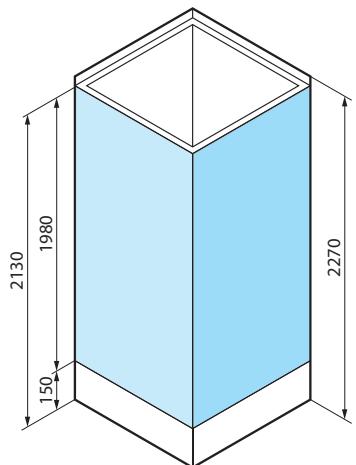


**versione ad angolo**

mod. **A80 - A90 - G90 - R90**


**versione sinistra**

mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**

**versione destra**

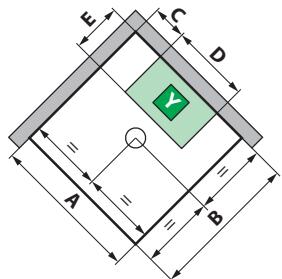


modello	<b>A ± 4</b>	<b>B ± 4</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>A80</b>	800	800	200	400	300
<b>A90</b>	900	900	200	500	300
<b>G90</b>	900	900	200	500	300

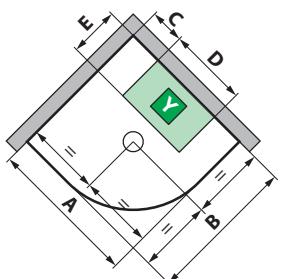





modello	<b>A ± 4</b>	<b>B ± 4</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>R90</b>	900	900	200	500	300

**S** INSTALLAZIONE A SINISTRA

**D** INSTALLAZIONE A DESTRA

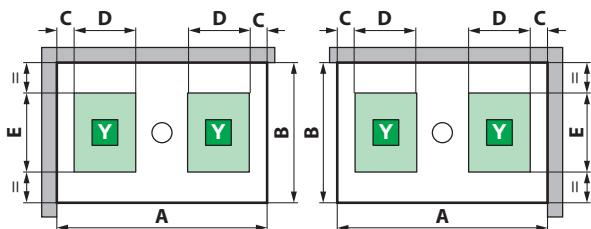

modello	<b>A ± 4</b>	<b>B ± 4</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>A90x70</b>	900	700	50	250	350
<b>A100x70</b>	1000	700	100	250	350
<b>A100x80</b>	1000	800	100	250	450
<b>2P120x80</b>	1200	800	100	350	450



⚠ ±10 mm

**Y** Zona disponibile per lo scarico sopra pavimento

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar

Acqua calda 1/2"

Acqua fredda 1/2"

Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm