

CRYSTAL

La cabina doccia di Novellini dal design minimale. Con le pareti di vetro facilita la pulizia e la gestione del tuo bagno, e gli conferisce uno stile elegante e moderno.

TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI



Idromassaggio verticale o dorsale



Soffione pioggia
200 x 200 mm



Miscelatore meccanico o termostatico



Doccia a mano



Sedile reclinabile



Ripiano portaoggetti
cristallo/cromo

FINITURE PROFILI



Silver

Cromo

FINITURE PANNELLI A MURO IN VETRO

(spessore 5 mm)



Bianco


Nero

Serigrafato
nero

Serigrafato
bianco

VETRI TEMPRATI

(European standards UNI EN 14428)



Trasparente
spessore 6 mm

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri. **Solo su vetri trasparenti.**



FINITURA CROMO

Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.

CRYSTAL A 100x80



6 mm



p.
490-491

CABINA DOCCIA

BOX ASIMMETRICO: APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Miscelatore	Piatto doccia cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Installazione	Codice	Vetro	Profili		Scelta finitura pannelli a muro					
							B	K	Colore di fondo		Prezzo	Colore di fondo con serigrafia		Prezzo
						1	B	K	A	H		66	67	
						Trasparente	Silver	Cromo	Bianco	Nero		Serigrafato Nero	Serigrafato Bianco	

C *

STANDARD



Miscelatore	Piatto doccia cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Installazione	Codice	Vetro	Profili	Colore di fondo	Prezzo	Colore di fondo con serigrafia	Prezzo
MECCANICO	H 8	220	47	S	HC2 A 100 S M-	Trasparente	B	K		Bianco	Nero
				D	HC2 A 100 D M-						
	H 15	227	47	S	HC2 A 109 S M-						
				D	HC2 A 109 D M-						
TERMOSTATICO	H 8	220	47	S	HC2 A 100 S T-	Trasparente	B	K		Bianco	Nero
				D	HC2 A 100 D T-						
	H 15	227	47	S	HC2 A 109 S T-						
				D	HC2 A 109 D T-						

IDROMASSAGGIO



Miscelatore	Piatto doccia cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Installazione	Codice	Vetro	Profili	Colore di fondo	Prezzo	Colore di fondo con serigrafia	Prezzo
MECCANICO	H 8	220	47	S	HC2 A 100 S M 1-	Trasparente	B	K		Bianco	Nero
				D	HC2 A 100 D M 1-						
	H 15	227	47	S	HC2 A 109 S M 1-						
				D	HC2 A 109 D M 1-						
TERMOSTATICO	H 8	220	47	S	HC2 A 100 S T 1-	Trasparente	B	K		Bianco	Nero
				D	HC2 A 100 D T 1-						
	H 15	227	47	S	HC2 A 109 S T 1-						
				D	HC2 A 109 D T 1-						

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

HC2A100SM-1BA

=

HC2A100SM-

+

1

+

B

+

A

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.









CRYSTAL

NELLA FOTO: INSTALLAZIONE A DESTRA

S INSTALLAZIONE A SINISTRA


D INSTALLAZIONE A DESTRA

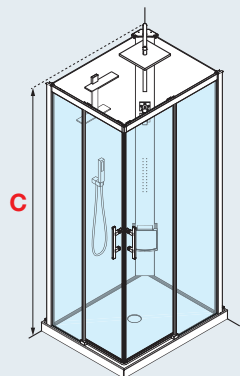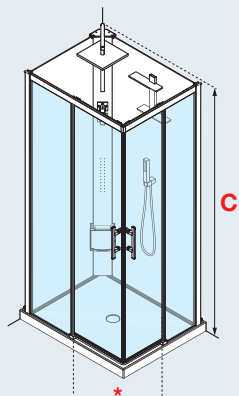

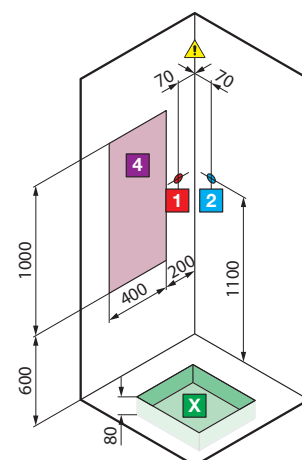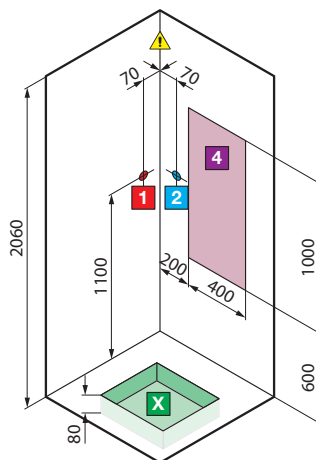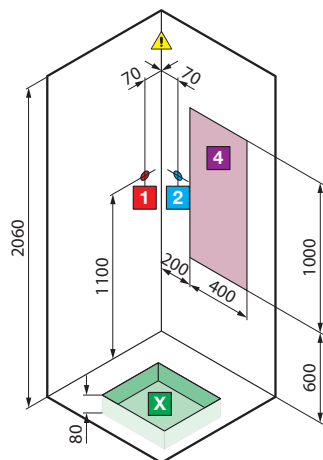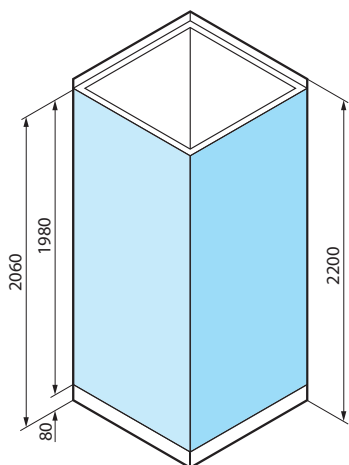


versione ad angolo
mod. **A80 - A90 - G90 - R90**

versione sinistra **versione destra**
mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**





modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A80	800	800	100	500	450	225
A90	900	900	150	500	450	275
G90	900	900	150	500	450	275




modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
R90	900	900	150	500	450	275

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA







modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A90x70	900	700	150	500	400	200
A100x70	1000	700	200	500	400	200
A100x80	1000	800	200	500	450	220
2P120x80	1200	800	200	600	450	220

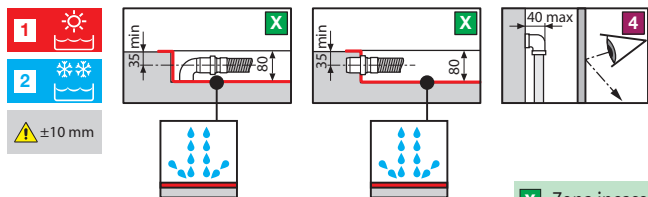


X Zona incassata a pavimento per lo scarico

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

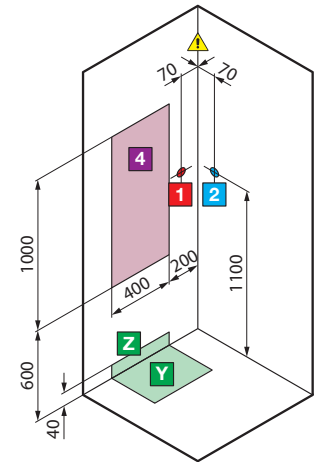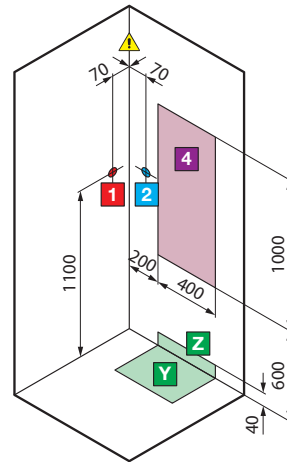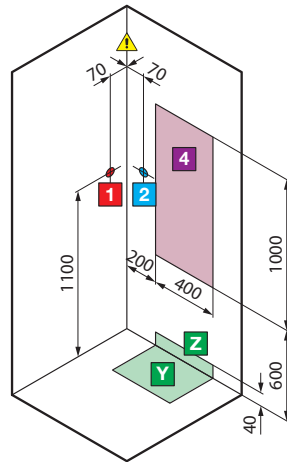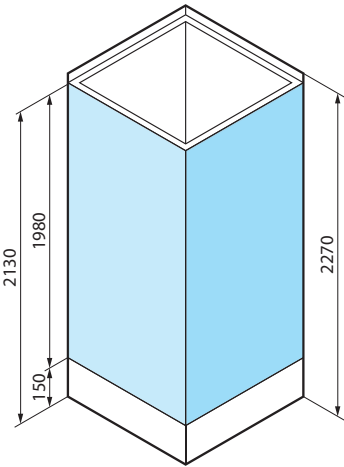


versione **ad angolo**
mod. **A80 - A90 - G90 - R90**

versione **sinistra** | versione **destra**
mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**




modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A80	800	800	200	400	300
A90	900	900	200	500	300
G90	900	900	200	500	300



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	900	900	200	500	300

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA

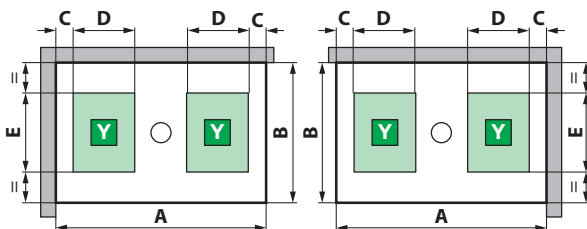

modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A90x70	900	700	50	250	350
A100x70	1000	700	100	250	350
A100x80	1000	800	100	250	450
2P120x80	1200	800	100	350	450

1

2

Y

Z

4

±10 mm

Zona disponibile per lo scarico sopra pavimento

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
 Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
 Acqua calda 1/2"
 Acqua fredda 1/2"
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm