



L'esclusività dei sistemi benessere Novellini dalle linee sinuose ed eleganti


TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI




 **Idromassaggio verticale 8 jet**



 **Soffione doccia ø 200 mm**




 **Sauna di vapore**



 **Telecomando**




 **Miscelatore meccanico o termostatico**




 **Doccia a mano**



 **Plafoniera luminosa**



 **Plafoniera cromolight**



 **Attacco MP3**



 **Ripiano portaoggetti**


OPTIONAL



Sedile in acrilico opalino

SED03OPL

FINITURE PROFILI

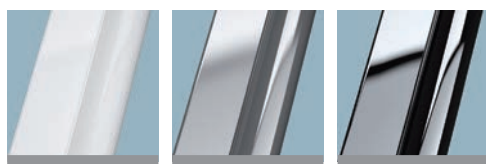

Bianco

Silver

Cromo

VETRI TEMPRATI

(European standards UNI EN 14428)



Trasparente
spessore **6 mm**

FINITURE PANNELLI DI FONDO



Bianco
Lucido

Bianco
Morbido

TRATTAMENTO



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA





Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri. **Solo su vetri trasparenti.**



FINITURA CROMO

Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.

EON GF90

 205 cm
  6 mm
 


 p. 484-485

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE
BOX: APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON FISSO LATERALE

Miscelatore	Dimensioni cm	Piatto doccia cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Codice	Vetro	scelta finiture					
							pannello bianco lucido			pannello bianco morbido		
						1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
						Trasparente	Bianco	Silver	Cromo	Bianco	Silver	Cromo

STANDARD senza tettuccio



MECCANICO	90 x 90	H 4,5	209,5	74	EON GF 90 M-							
		H 11,5	216,5	74	EON GF 99 M-							
TERMOSTATICO	90 x 90	H 4,5	209,5	74	EON GF 90 T-							
		H 11,5	216,5	74	EON GF 99 T-							

STANDARD con tettuccio



MECCANICO	90 x 90	H 4,5	214	74	EON GF 90 M T-							
		H 11,5	221	74	EON GF 99 M T-							
TERMOSTATICO	90 x 90	H 4,5	214	74	EON GF 90 T T-							
		H 11,5	221	74	EON GF 99 T T-							

IDROMASSAGGIO senza tettuccio



MECCANICO	90 x 90	H 4,5	209,5	74	EON GF 90 M 1-							
		H 11,5	216,5	74	EON GF 99 M 1-							
TERMOSTATICO	90 x 90	H 4,5	209,5	74	EON GF 90 T 1-							
		H 11,5	216,5	74	EON GF 99 T 1-							

IDROMASSAGGIO con tettuccio



MECCANICO	90 x 90	H 4,5	214	74	EON GF 90 M 1 F-							
		H 11,5	221	74	EON GF 99 M 1 F-							
TERMOSTATICO	90 x 90	H 4,5	214	74	EON GF 90 T 1 F-							
		H 11,5	221	74	EON GF 99 T 1 F-							

HAMMAM



MECCANICO	90 x 90	H 4,5	229,5	74	EON GF 90 M 1 N-							
		H 11,5	236,5	74	EON GF 99 M 1 N-							
TERMOSTATICO	90 x 90	H 4,5	229,5	74	EON GF 90 T 1 N-							
		H 11,5	236,5	74	EON GF 99 T 1 N-							


ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE: EONGF90M-1AA = EONGF90M- + 1 + AA





design Marco Pellici


NELLA FOTO: IDROMASSAGGIO CON TETTuccio

EON

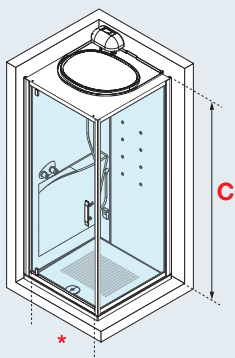


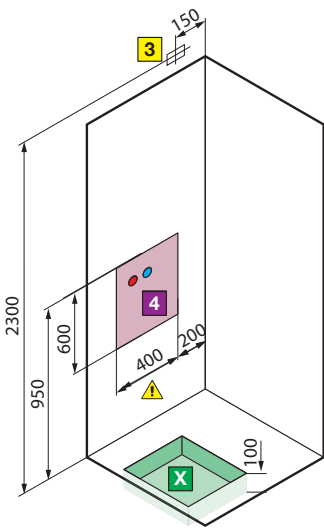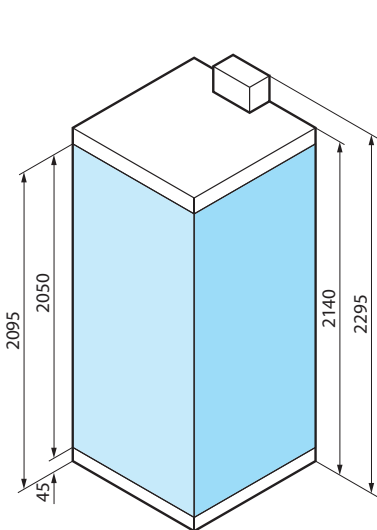

per modelli
A80 - A90 - R90

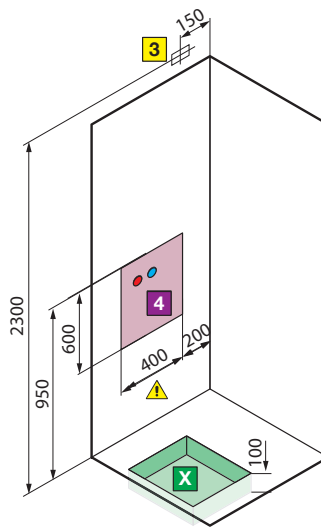


versione **sinistra**

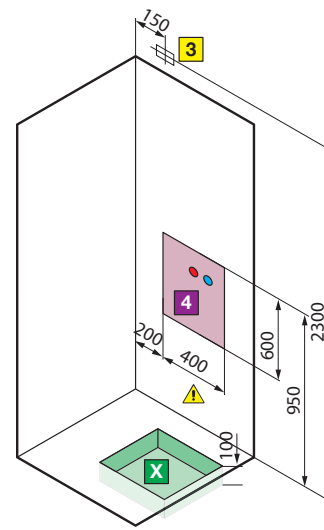


versione **destra**

per modelli **A100x80 - A120x80 - A120x90**




modello	A ± 4	B ± 4
A80	802	802
A90	902	902




modello	A ± 4	B ± 4
R90	902	902


S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
A120x80	1202	802
A120x90	1202	902

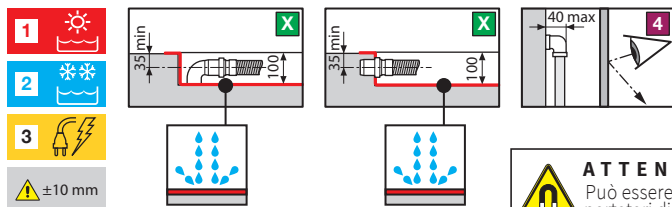

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2=5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima PLUS: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

