


GLAX 3


Cabina multifunzione con sauna di vapore


TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI




 Idromassaggio verticale (4 jets orientabili)




 Soffione doccia ø 200 mm





 Sauna di vapore





 Erogatore di vapore con dispenser di aromi



 Telecomando Touch Screen
Sauna regolabile, radio, orologio, allarme





 Miscelatore meccanico o termostatico




 Doccia a mano



 Seduta reclinabile rivestimento in SKY



 Ripiano d'appoggio



 Tettuccio



Schienale removibile

FINITURE PROFILI




Silver

Cromo

VETRI TEMPRATI

(European standards UNI EN 14428)



Trasparente
Porta 6 mm
Fisso 6 mm

Vetro pannelli di fondo
spessore 5 mm

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA


Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri. **Solo su vetri trasparenti.**



FINITURA CROMO

Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.

GLAX 3 A100x80

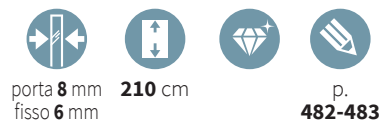

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE
BOX ASIMMETRICO: APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

| Miscelatore | Dimensioni cm | Piatto doccia cm | Altezza totale cm | Apertura cm | Installazione | Codice | Vetro | Profili |
|-------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------------|
| | | | | | | | 1 | B K |
| | | | C | * | | | Trasparente | Silver Cromo |

STANDARD senza tettuccio



| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|-----|----|---|----------------|--|--|
| MECCANICO | 100 x 80 | H 8 | 206 | 45 | D | GL3 A 100 D M- | | |
| | | H 15 | 213 | 45 | S | GL3 A 100 S M- | | |
| TERMOSTATICO | 100 x 80 | H 8 | 206 | 45 | D | GL3 A 100 D T- | | |
| | | H 15 | 213 | 45 | S | GL3 A 100 S T- | | |

IDROMASSAGGIO senza tettuccio



| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|-----|----|---|------------------|--|--|
| MECCANICO | 100 x 80 | H 8 | 206 | 45 | D | GL3 A 100 D M 1- | | |
| | | H 15 | 213 | 45 | S | GL3 A 100 S M 1- | | |
| TERMOSTATICO | 100 x 80 | H 8 | 206 | 45 | D | GL3 A 100 D T 1- | | |
| | | H 15 | 213 | 45 | S | GL3 A 100 S T 1- | | |

IDROMASSAGGIO con tettuccio



| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|-----|----|---|--------------------|--|--|
| MECCANICO | 100 x 80 | H 8 | 221 | 45 | D | GL3 A 100 D M 1 F- | | |
| | | H 15 | 228 | 45 | S | GL3 A 100 S M 1 F- | | |
| TERMOSTATICO | 100 x 80 | H 8 | 221 | 45 | D | GL3 A 100 D T 1 F- | | |
| | | H 15 | 228 | 45 | S | GL3 A 100 S T 1 F- | | |

HAMMAM



| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|-----|----|---|--------------------|--|--|
| MECCANICO | 100 x 80 | H 8 | 227 | 45 | D | GL3 A 100 D M 1 N- | | |
| | | H 15 | 234 | 45 | S | GL3 A 100 S M 1 N- | | |
| TERMOSTATICO | 100 x 80 | H 8 | 227 | 45 | D | GL3 A 100 D T 1 N- | | |
| | | H 15 | 234 | 45 | S | GL3 A 100 S T 1 N- | | |

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

GL3A100DM1N-1B = GL3A100DM1N- + 1 + B

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.





GLAY 3

NELLA FOTO: INSTALLAZIONE A SINISTRA - HAMMAM CON TETTUCIO


S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA

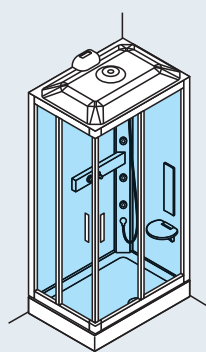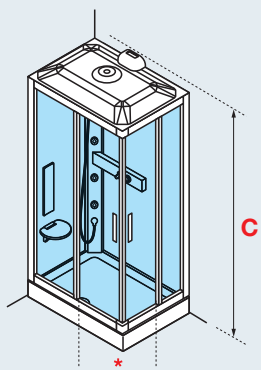


OPTIONAL

**Tettuccio
per versione standard**




TGL3STD100D-A (destra)
TGL3STD100S-A (sinistra)

IMPORTANTE: Nella versione con piatto basso da 8 cm, predisporre un pozzetto. Vedi disegno tecnico a pag. 482

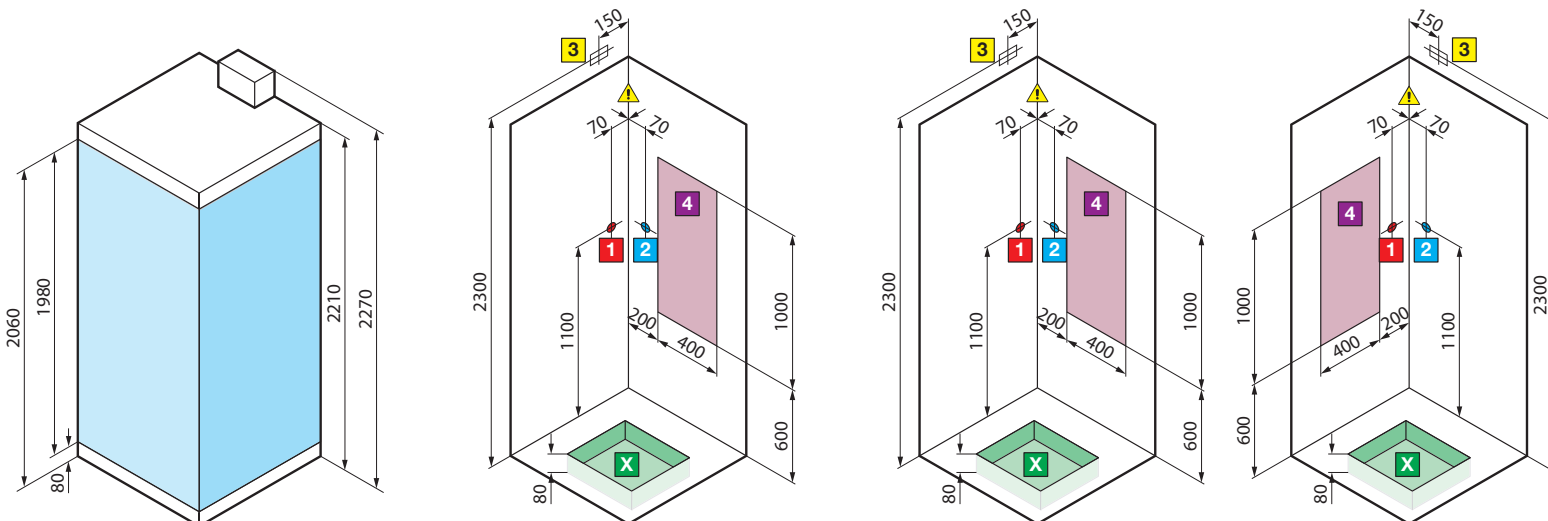


per modelli
A80 - A90 - GF80 - GF90 - R90

versione **sinistra** versione **destra**
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**




| modello | A ± 2 | B ± 2 | C | D | E | F |
|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| A80 | 800 | 800 | 100 | 500 | 450 | 225 |
| A90 | 900 | 900 | 150 | 500 | 450 | 275 |
| GF80 | 800 | 800 | 100 | 500 | 450 | 225 |
| GF90 | 900 | 900 | 150 | 500 | 450 | 275 |



| modello | A ± 2 | B ± 2 | C | D | E | F |
|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| R90 | 900 | 900 | 150 | 500 | 450 | 275 |

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA

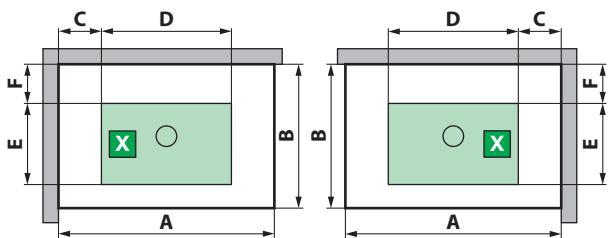



| modello | A ± 2 | B ± 2 | C | D | E | F |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| A90x70 | 900 | 700 | 150 | 500 | 400 | 200 |
| A100x70 | 1000 | 700 | 200 | 500 | 400 | 200 |
| A100x80 | 1000 | 800 | 200 | 500 | 450 | 220 |
| 2P120x80 | 1200 | 800 | 200 | 600 | 450 | 220 |
| 2P120x90 | 1200 | 900 | 200 | 600 | 550 | 220 |

Installation instructions and warnings. It includes icons for: 1. Water (sun and water droplets), 2. Cold water (snowflake), 3. Electricity (lightning bolt), and a warning symbol (triangle with exclamation mark). Below these are diagrams showing the unit's connection to a water supply and a drain, with dimensions like 35 min, 80, and 40 max. A warning box states: **ATTENZIONE!** Può essere dannoso ai portatori di pacemakers.


CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2=5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (Glax 3):
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 3300 W
Potenza nominale: 2500 W


ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

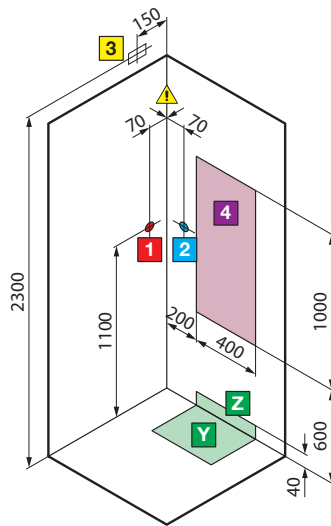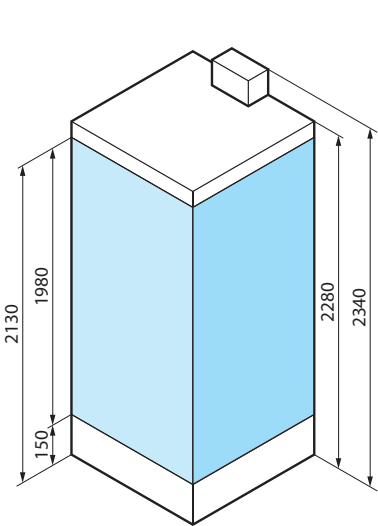


per modelli
A80 - A90 - GF80 - GF90 - R90

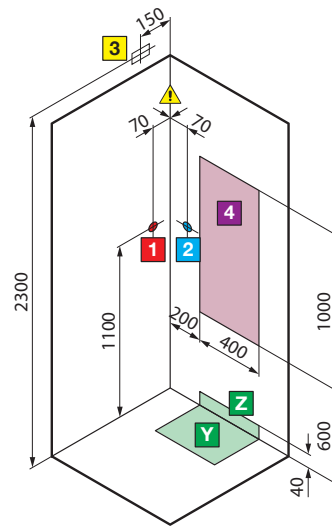


versione **sinistra**
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**

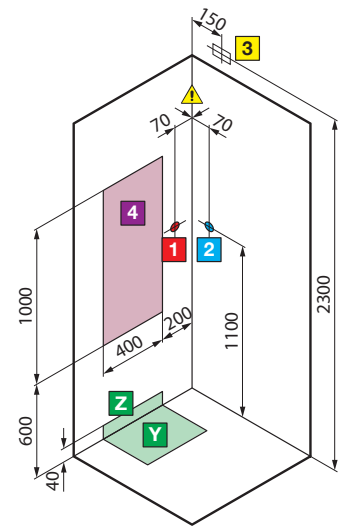

versione **destra**




| modello | A ± 4 | B ± 4 | C | D | E |
|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| A80 | 800 | 800 | 200 | 400 | 300 |
| A90 | 900 | 900 | 200 | 500 | 300 |
| GF80 | 800 | 800 | 200 | 400 | 300 |
| GF90 | 900 | 900 | 200 | 500 | 300 |




| modello | A ± 4 | B ± 4 | C | D | E |
|------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| R90 | 900 | 900 | 200 | 500 | 300 |

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA

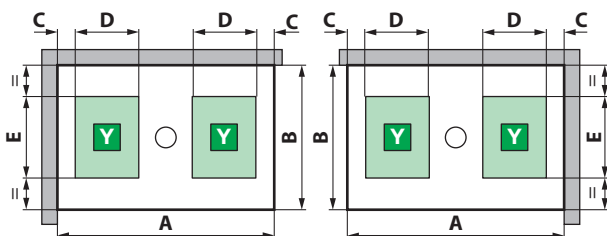

| modello | A ± 4 | B ± 4 | C | D | E |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| A90x70 | 900 | 700 | 50 | 250 | 250 |
| A100x70 | 1000 | 700 | 100 | 250 | 350 |
| A100x80 | 1000 | 800 | 100 | 250 | 450 |
| 2P120x80 | 1200 | 800 | 100 | 350 | 450 |
| 2P120x90 | 1200 | 900 | 100 | 350 | 550 |

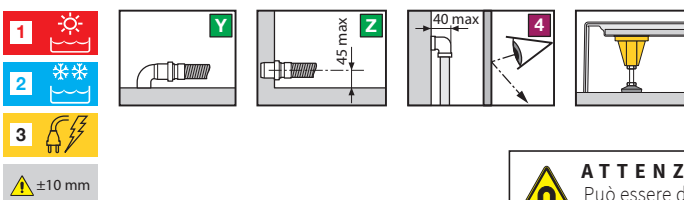

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (Glax 3):
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 3300 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.