


# GLAX 3


Cabina multifunzione con sauna di vapore


## TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI




 Idromassaggio verticale (4 jets orientabili)




 Soffione doccia ø 200 mm





 Sauna di vapore





 Erogatore di vapore con dispenser di aromi



 Telecomando Touch Screen  
Sauna regolabile, radio, orologio, allarme





 Miscelatore meccanico o termostatico




 Doccia a mano



 Seduta reclinabile rivestimento in SKY



 Ripiano d'appoggio



 Tettuccio



Schienale removibile

## FINITURE PROFILI




Silver

Cromo

## VETRI TEMPRATI

(European standards UNI EN 14428)



Trasparente  
Porta 6 mm  
Fisso 6 mm

Vetro pannelli di fondo  
spessore 5 mm

## TRATTAMENTI



### TRATTAMENTO ANTIGOCCIA


Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri. **Solo su vetri trasparenti.**



### FINITURA CROMO

Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.

# GLAX 3 A90x70

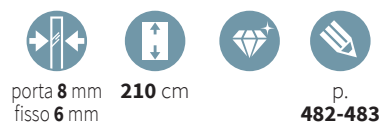

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE  
BOX ASIMMETRICO: APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Miscelatore	Dimensioni cm	Piatto doccia cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Installazione	Codice	Vetro	Profili
							1	B K
			<b>C</b>	<b>*</b>			Trasparente	Silver Cromo

## STANDARD senza tettuccio



MECCANICO	90 x 70	H 8	206	38	D	GL3 A 7090 D M-		
		H 15	213	38	S	GL3 A 7090 S M-		
TERMOSTATICO	90 x 70	H 8	206	38	D	GL3 A 7090 D T-		
		H 15	213	38	S	GL3 A 7090 S T-		

## IDROMASSAGGIO senza tettuccio



MECCANICO	90 x 70	H 8	206	38	D	GL3 A 7090 D M1-		
		H 15	213	38	S	GL3 A 7090 S M1-		
TERMOSTATICO	90 x 70	H 8	206	38	D	GL3 A 7090 D T1-		
		H 15	213	38	S	GL3 A 7090 S T1-		

## IDROMASSAGGIO con tettuccio



MECCANICO	90 x 70	H 8	221	38	D	GL3 A 7090 D M 1 F-		
		H 15	228	38	S	GL3 A 7090 S M 1 F-		
TERMOSTATICO	90 x 70	H 8	221	38	D	GL3 A 7090 D T 1 F-		
		H 15	228	38	S	GL3 A 7090 S T 1 F-		

## HAMMAM



MECCANICO	90 x 70	H 8	227	38	D	GL3 A 7090 D M 1 N-		
		H 15	234	38	S	GL3 A 7090 S M 1 N-		
TERMOSTATICO	90 x 70	H 8	227	38	D	GL3 A 7090 D T 1 N-		
		H 15	234	38	S	GL3 A 7090 S T 1 N-		

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

GL3A107DM1N-1B

= GL3A107DM1N- + 1 + B





GLAX 3

NELLA FOTO: INSTALLAZIONE A SINISTRA - HAMMAM CON TETTUCIO


**S** INSTALLAZIONE A SINISTRA

**D** INSTALLAZIONE A DESTRA

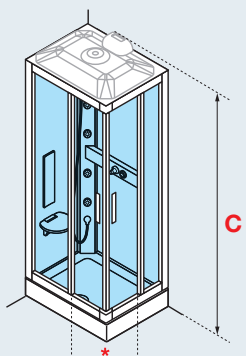


### OPTIONAL

**Tettuccio  
per versione standard**




**TGL3STD907D-A** (destra)  
**TGL3STD907S-A** (sinistra)

**IMPORTANTE:** Nella versione con piatto basso da 8 cm, predisporre un pozzetto. Vedi disegno tecnico a pag. 482

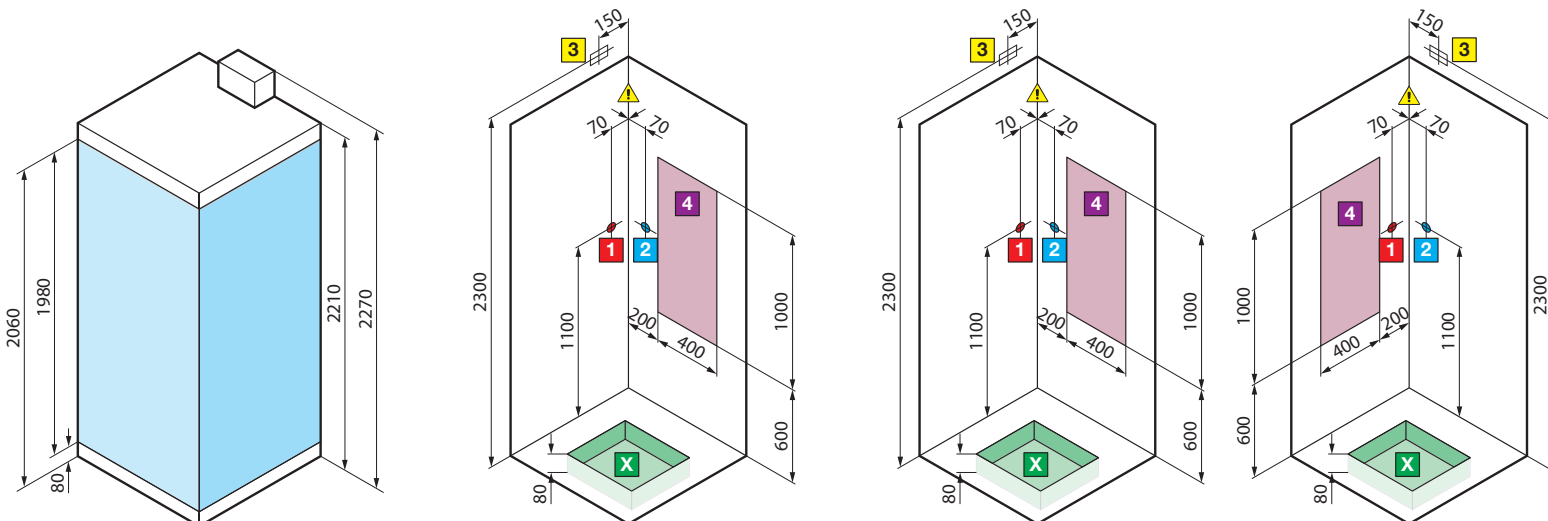


per modelli  
**A80 - A90 - GF80 - GF90 - R90**

versione **sinistra**      versione **destra**  
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**




modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
<b>A80</b>	800	800	100	500	450	225
<b>A90</b>	900	900	150	500	450	275
<b>GF80</b>	800	800	100	500	450	225
<b>GF90</b>	900	900	150	500	450	275




modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
<b>R90</b>	900	900	150	500	450	275

**S** INSTALLAZIONE A SINISTRA

**D** INSTALLAZIONE A DESTRA

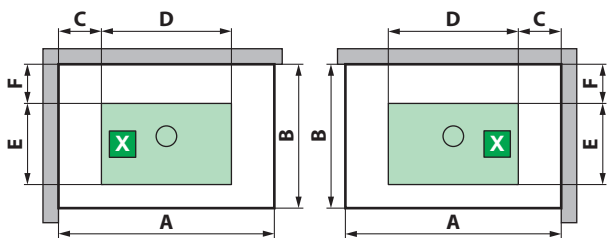



modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
<b>A90x70</b>	900	700	150	500	400	200
<b>A100x70</b>	1000	700	200	500	400	200
<b>A100x80</b>	1000	800	200	500	450	220
<b>2P120x80</b>	1200	800	200	600	450	220
<b>2P120x90</b>	1200	900	200	600	550	220

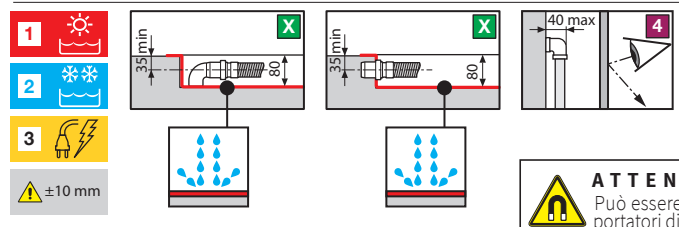


**CARATTERISTICHE IDRAULICHE:**  
Pressione dinamica ottimale 2=5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE (Glax 3):**  
Tensione 220 - 230 V  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza massima assorbita: 3300 W  
Potenza nominale: 2500 W


**ATTENZIONE!**  
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

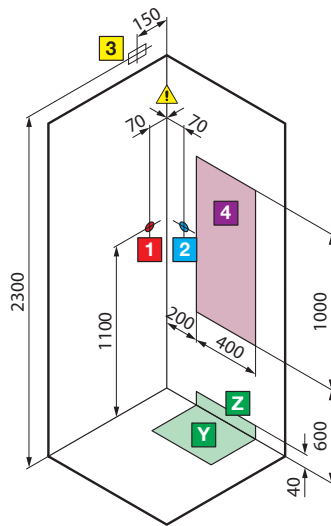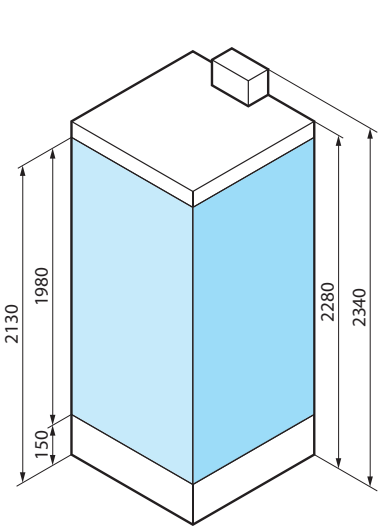


per modelli  
**A80 - A90 - GF80 - GF90 - R90**

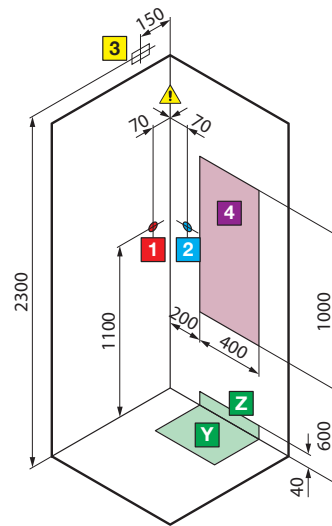


versione **sinistra**  
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**

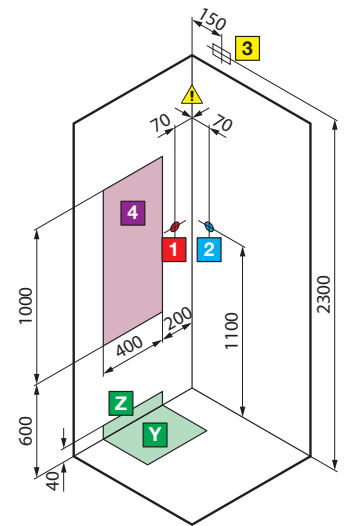

versione **destra**




modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
<b>A80</b>	800	800	200	400	300
<b>A90</b>	900	900	200	500	300
<b>GF80</b>	800	800	200	400	300
<b>GF90</b>	900	900	200	500	300




modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
<b>R90</b>	900	900	200	500	300

### S INSTALLAZIONE A SINISTRA

### D INSTALLAZIONE A DESTRA

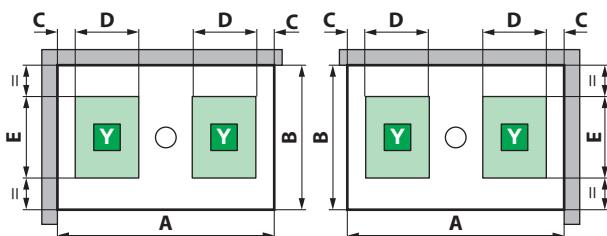

modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
<b>A90x70</b>	900	700	50	250	250
<b>A100x70</b>	1000	700	100	250	350
<b>A100x80</b>	1000	800	100	250	450
<b>2P120x80</b>	1200	800	100	350	450
<b>2P120x90</b>	1200	900	100	350	550

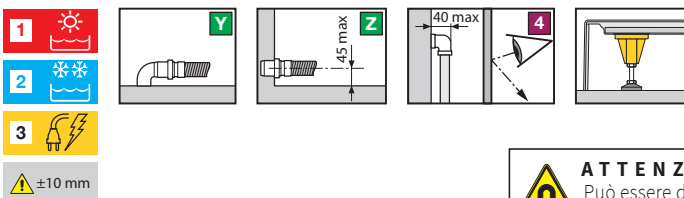

**ATTENZIONE!**  
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE:**  
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE (Glax 3):**  
Tensione 220 - 230 V  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza massima assorbita: 3300 W  
Potenza nominale: 2500 W

**ATTENZIONE!** Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.