

GLAX 3

Cabina multifunzione con sauna di vapore


TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI



 Idromassaggio verticale (4 jets orientabili)



 Soffione doccia ø 200 mm

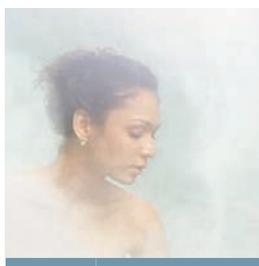

 Sauna di vapore



 Erogatore di vapore con dispenser di aromi



 Telecomando Touch Screen
Sauna regolabile, radio, orologio, allarme



 Miscelatore meccanico o termostatico



 Doccia a mano



 Seduta reclinabile rivestimento in SKY



 Ripiano d'appoggio



 Tettuccio



Schienale removibile

FINITURE PROFILI



Silver

Cromo

VETRI TEMPRATI

(European standards UNI EN 14428)



Trasparente
Porta 6 mm
Fisso 6 mm

Vetro pannelli di fondo
spessore 5 mm

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri. **Solo su vetri trasparenti.**



FINITURA CROMO

Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.

GLAX 3 R90



6 mm



210 cm



p.
482-483

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE

BOX SEMICIRCOLARE: APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

| Miscelatore | Dimensioni cm | Piatto doccia cm | Altezza totale cm | Apertura cm | Codice | Vetro | Profili | |
|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------|---------|-------|
| | | | | | | 1 | B | K |
| | | | C | * | | Trasparente | Silver | Cromo |

STANDARD senza tettuccio



| | | | | | | | | |
|--------------|---------|------|-----|----|-------------|--|--|--|
| MECCANICO | 90 x 90 | H 8 | 206 | 48 | GL3 R 90 M- | | | |
| | | H 15 | 213 | 48 | GL3 R 99 M- | | | |
| TERMOSTATICO | 90 x 90 | H 8 | 206 | 48 | GL3 R 90 T- | | | |
| | | H 15 | 213 | 48 | GL3 R 99 T- | | | |

IDROMASSAGGIO senza tettuccio



| | | | | | | | | |
|--------------|---------|------|-----|----|---------------|--|--|--|
| MECCANICO | 90 x 90 | H 8 | 206 | 48 | GL3 R 90 M 1- | | | |
| | | H 15 | 213 | 48 | GL3 R 99 M 1- | | | |
| TERMOSTATICO | 90 x 90 | H 8 | 206 | 48 | GL3 R 90 T 1- | | | |
| | | H 15 | 213 | 48 | GL3 R 99 T 1- | | | |

IDROMASSAGGIO con tettuccio



| | | | | | | | | |
|--------------|---------|------|-----|----|-----------------|--|--|--|
| MECCANICO | 90 x 90 | H 8 | 221 | 48 | GL3 R 90 M 1 F- | | | |
| | | H 15 | 228 | 48 | GL3 R 99 M 1 F- | | | |
| TERMOSTATICO | 90 x 90 | H 8 | 221 | 48 | GL3 R 90 T 1 F- | | | |
| | | H 15 | 228 | 48 | GL3 R 99 T 1 F- | | | |

HAMMAM



| | | | | | | | | |
|--------------|---------|------|-----|----|-----------------|--|--|--|
| MECCANICO | 90 x 90 | H 8 | 227 | 48 | GL3 R 90 M 1 N- | | | |
| | | H 15 | 234 | 48 | GL3 R 99 M 1 N- | | | |
| TERMOSTATICO | 90 x 90 | H 8 | 227 | 48 | GL3 R 90 T 1 N- | | | |
| | | H 15 | 234 | 48 | GL3 R 99 T 1 N- | | | |

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

GL3R90M-1B

= GL3R90M-


+ 1

+ B

• Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.



GLAX 3

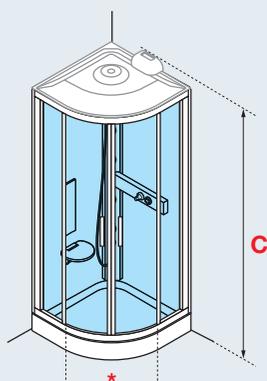


OPTIONAL



**Tettuccio
per versione standard**


TGL3STDR90-A

IMPORTANTE: Nella versione con piatto basso da 8 cm, predisporre un pozzetto. Vedi disegno tecnico a pag. 482

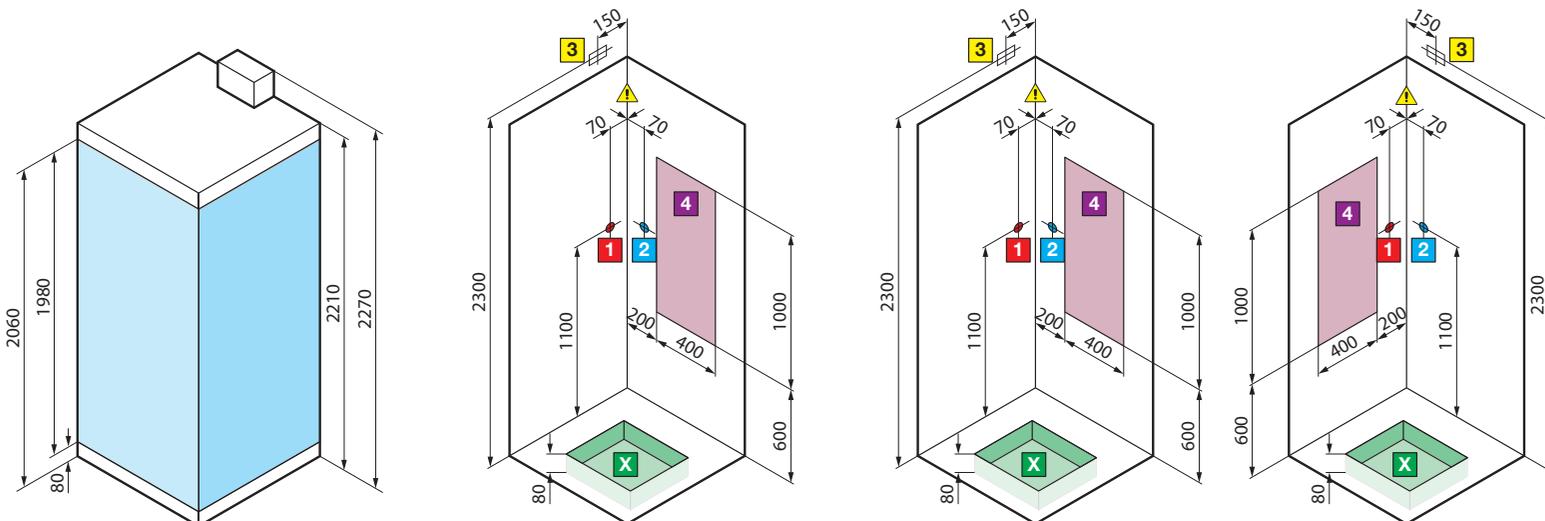


per modelli
A80 - A90 - GF80 - GF90 - R90

versione **sinistra** versione **destra**
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**




| modello | A ± 2 | B ± 2 | C | D | E | F |
|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| A80 | 800 | 800 | 100 | 500 | 450 | 225 |
| A90 | 900 | 900 | 150 | 500 | 450 | 275 |
| GF80 | 800 | 800 | 100 | 500 | 450 | 225 |
| GF90 | 900 | 900 | 150 | 500 | 450 | 275 |




| modello | A ± 2 | B ± 2 | C | D | E | F |
|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| R90 | 900 | 900 | 150 | 500 | 450 | 275 |

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA

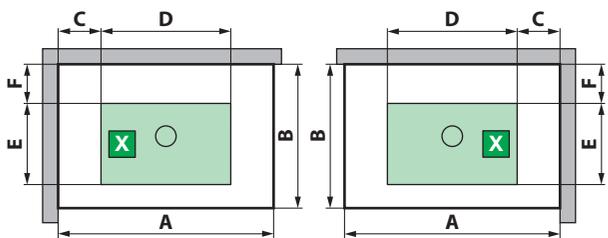



| modello | A ± 2 | B ± 2 | C | D | E | F |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| A90x70 | 900 | 700 | 150 | 500 | 400 | 200 |
| A100x70 | 1000 | 700 | 200 | 500 | 400 | 200 |
| A100x80 | 1000 | 800 | 200 | 500 | 450 | 220 |
| 2P120x80 | 1200 | 800 | 200 | 600 | 450 | 220 |
| 2P120x90 | 1200 | 900 | 200 | 600 | 550 | 220 |

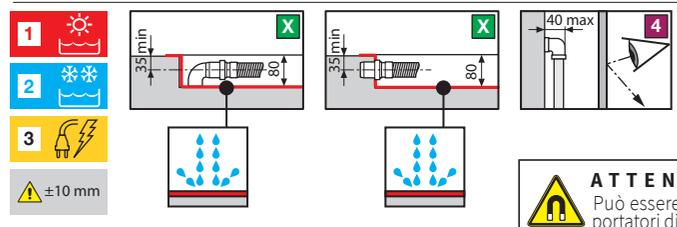


CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2=5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (Glax 3):
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 3300 W
Potenza nominale: 2500 W


ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

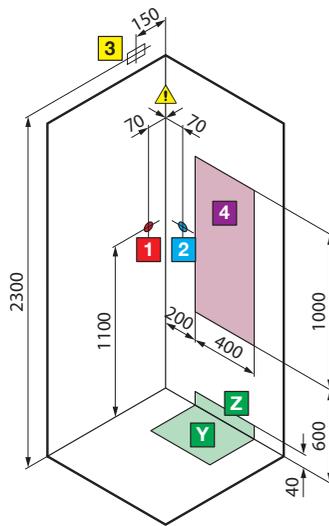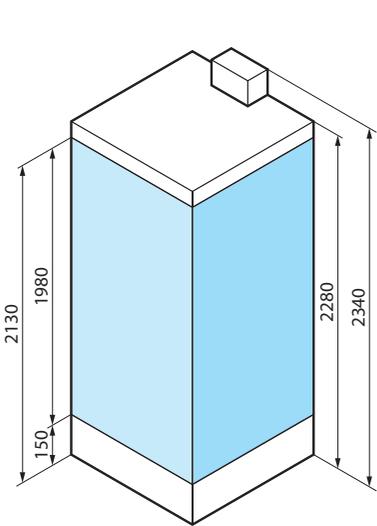


per modelli
A80 - A90 - GF80 - GF90 - R90

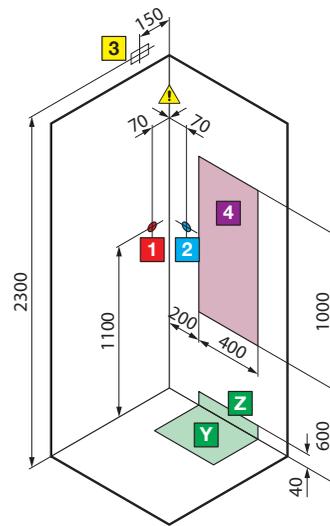


versione **sinistra**
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**

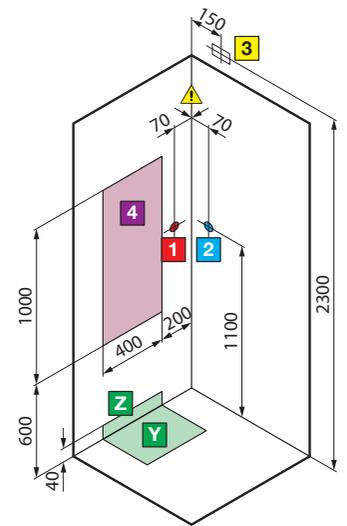

versione **destra**

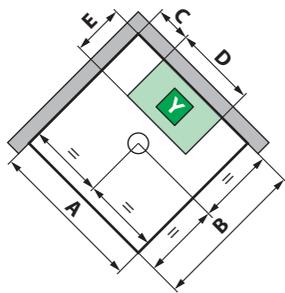


| modello | A ± 4 | B ± 4 | C | D | E |
|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| A80 | 800 | 800 | 200 | 400 | 300 |
| A90 | 900 | 900 | 200 | 500 | 300 |
| GF80 | 800 | 800 | 200 | 400 | 300 |
| GF90 | 900 | 900 | 200 | 500 | 300 |

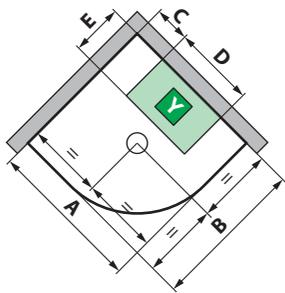


| modello | A ± 4 | B ± 4 | C | D | E |
|------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| R90 | 900 | 900 | 200 | 500 | 300 |

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA

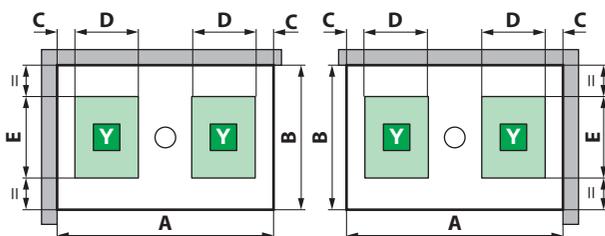

| modello | A ± 4 | B ± 4 | C | D | E |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| A90x70 | 900 | 700 | 50 | 250 | 250 |
| A100x70 | 1000 | 700 | 100 | 250 | 350 |
| A100x80 | 1000 | 800 | 100 | 250 | 450 |
| 2P120x80 | 1200 | 800 | 100 | 350 | 450 |
| 2P120x90 | 1200 | 900 | 100 | 350 | 550 |

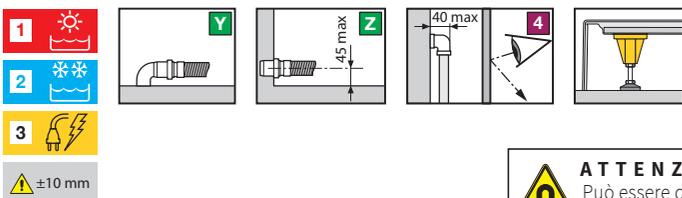

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (Glax 3):
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 3300 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.