

8 mm


5 mm
 fondo

200 cm

p.
478-479

BOX: APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Miscelatore	Dimensioni cm	Piatto doccia cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Codice	Scelta finitura						Prezzo
						A	M	Q	N	P	V	
			C	*		bianco wood	grain	rovere sbiancato	burlington	frassino	wenge	

MECCANICO	90 x 90	H 8	209	45	NEXA 90 M 1 F- 1K	
	90 x 90	H 15	216	45	NEXA 99 M 1 F- 1K	
TERMOSTATICO	90 x 90	H 8	209	45	NEXA 90 T 1 F- 1K	
	90 x 90	H 15	216	45	NEXA 99 T 1 F- 1K	

MECCANICO	90 x 90	H 8	227	45	NEXA 90 M5- 1K
	90 x 90	H 15	234	45	NEXA 99 M5- 1K
TERMOSTATICO	90 x 90	H 8	227	45	NEXA 90 T 5- 1K
	90 x 90	H 15	234	45	NEXA 99 T 5- 1K

NEXA90M1F-1KA

$$=$$

NEXA90M1F-1K



A





NEXIS

COLLEZIONE **elysium**

NELLA FOTO: INSTALLAZIONE HAMMAM CON TETTuccio

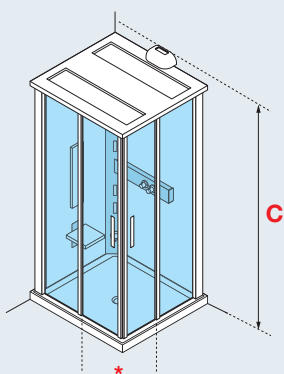


Pedana finitura Legno

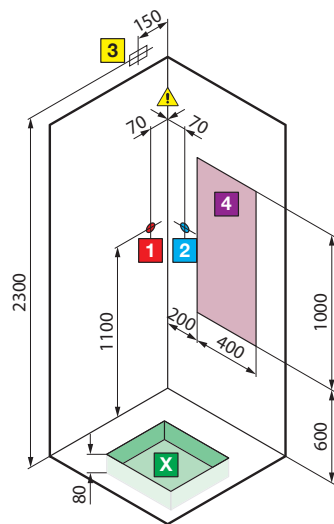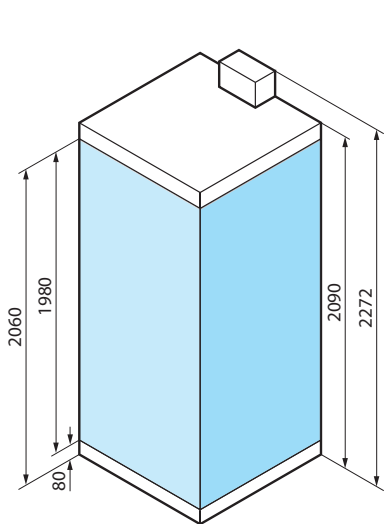

per modelli



A90 - R90

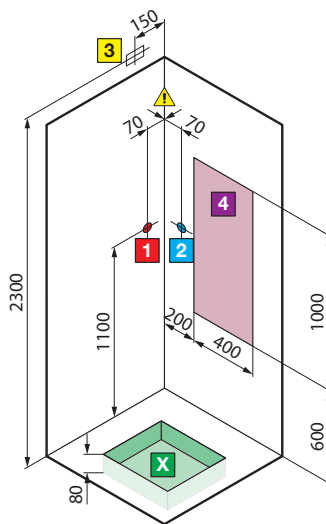


versione **sinistra**

versione **destra**

per modelli **A100x80 - A120x80**

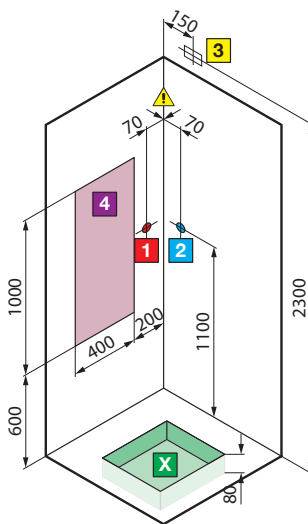


modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A90	900	900	150	500	450	275




modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
R90	900	900	150	500	450	275




S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A100x80	1000	800	200	500	450	220
A120x80	1200	800	200	600	450	220



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai
portatori di pacemakers



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

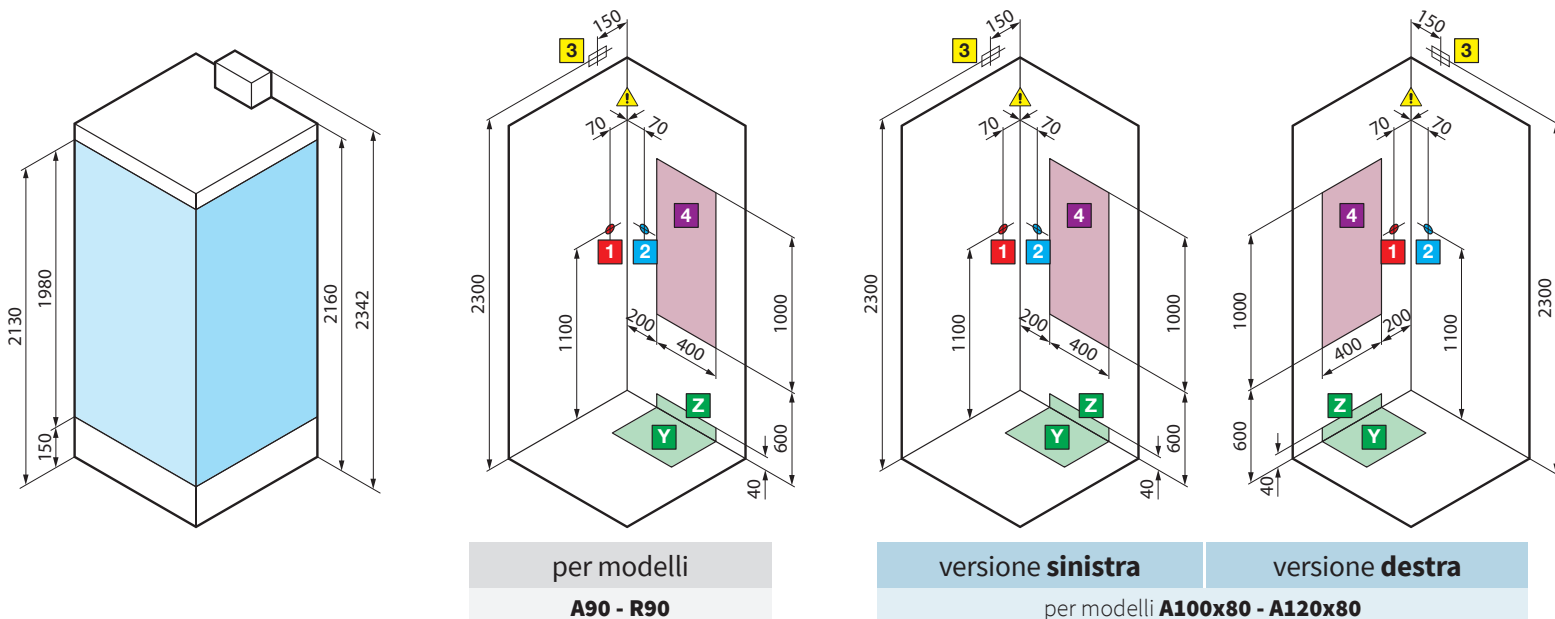


modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A90	900	900	200	500	300




modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	900	900	200	500	300

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA

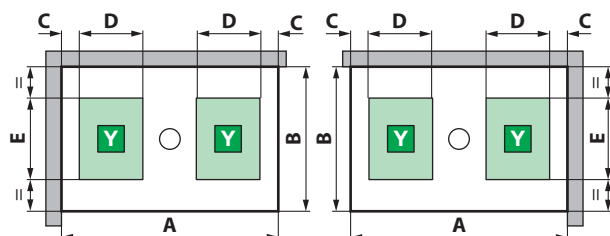

modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1000	800	100	250	450
A120x80	1200	800	100	350	450

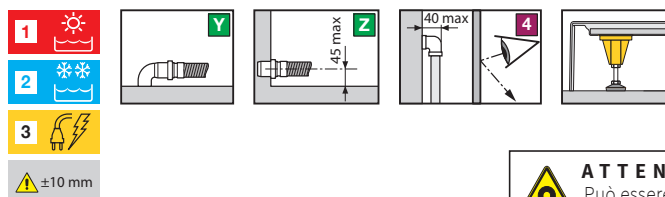

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.