

NEXIS DUAL


COLLEZIONE **Elysium**

Cabina multifunzione con sauna di vapore doppia postazione


TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI



 **Idromassaggio verticale e dorsale (3 jets orientabili)**



 **2 soffioni pioggia 200x145 mm**



 **Sauna di vapore**



 **2 erogatori di vapore con dispenser di aromi**



 **2 faretti Cromolight**



 **Telecomando Touch Screen per funzionin cabina**



 **Miscelatore termostatico**




 **Doccia a mano in ottone cromato**



 **Sedile finitura legno reclinabile**



 **2 portaoggetti finitura legno**



 **Bluetooth**



 **2 diffusori acustici**

FINITURE PROFILI



Cromo

VETRI TEMPRATI

(European standards UNI EN 14428)



Trasparente spessore **8 mm**
Vetro pannelli di fondo spessore **5 mm**

FINITURE LEGNO



Bianco wood



Grain



Rovere sbiancato



Burlington



Frassino



Wenge

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Cristalli sempre brillanti, facili da pulire. Impedisce la formazione del calcare e dei batteri. **Solo su vetri trasparenti.**



FINITURA CROMO

Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.



NEXIS

NEXIS DUAL ▲

cabina doccia multifunzione

NEXIS DUAL

COLLEZIONE *Nylsium*



8 mm
VETRI BOX
DOCCIA



5 mm
VETRI PANNELLI
DI FONDO



210 cm



p.
476-477

CABINA MULTIFUNZIONE: DOPPIA POSTAZIONE E SAUNA DI VAPORE

BOX: APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA, CON 2 PARETI FISSE LATERALI


Miscelatore	Dimensioni cm	Misure			Codice	Scelta finitura						Prezzo
		Piatto doccia cm	Altezza totale cm	Apertura cm		A	M	Q	N	P	V	
			C	*		bianco wood	grain	rovere sbiancato	burlington	frassino	wenge	
TERMOSTATICO	170x90	H 8	237	68	NEX 2A 170 T 5-1K							
		H 15	244	68	NEX 2A 179 T 5-1K							

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

NEX2A170T5-1KA

= NEX2A170T5-1K

+ A



NEXIS DUAL A

COLLEZIONE *Nylsium*



8 mm
VETRI BOX
DOCCIA



5 mm
VETRI PANNELLI
DI FONDO



210 cm



p.
476-477

CABINA MULTIFUNZIONE: DOPPIA POSTAZIONE E SAUNA DI VAPORE

BOX: APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA, CON 1 PARETE FISSA LATERALE

Miscelatore	Dimensioni cm	Misure				Codice	Scelta finitura						Prezzo	
		Piatto doccia cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Lato		A	M	Q	N	P	V		
			C	*			bianco wood	grain	rovere sbiancato	burlington	frassino	wenge		
TERMOSTATICO	170x90	H 8	237	68	S	NEX 2A 170 S T 5-1K								
					D	NEX 2A 170 D T 5-1K								
		H 15	244	68	S	NEX 2A 179 S T 5-1K								
					D	NEX 2A 179 D T 5-1K								


ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

NEX2A170ST5-1KA


= NEX2A170ST5-1K

+ A

S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



NEXIS DUAL



Tettuccio finitura legno con sauna di vapore incorporata



2 Soffioni doccia da 220x145 mm



Doccia a mano in ottone cromato



2 Portaoggetti in HPL finitura legno



Idromassaggio verticale orientabile

Pedana finitura legno

2 faretti Chromolight



2 diffusori acustici e bluetooth



Telecomando touch screen per funzioni cabina, radio RDS stereo, orologio e allarme



Sedile in HPL + schienale finitura legno reclinabile



2 erogatori di vapore con dispenser di aromi



nella foto finitura **wenge**



finitura **bianco wood**



finitura **grain**








finitura **rovere sbiancato**



finitura **burlington**



finitura **frassino**


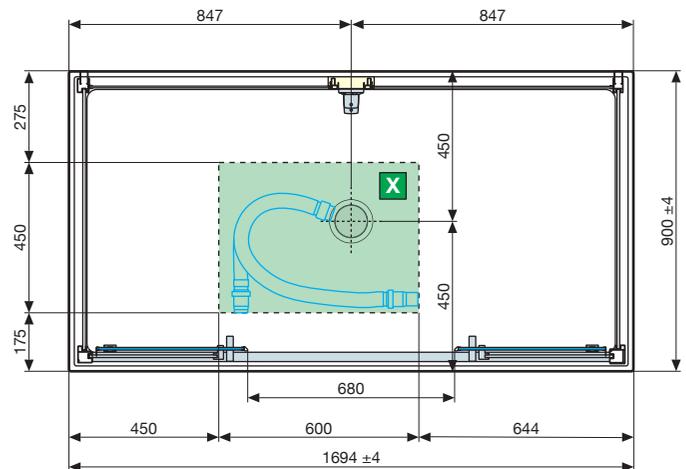
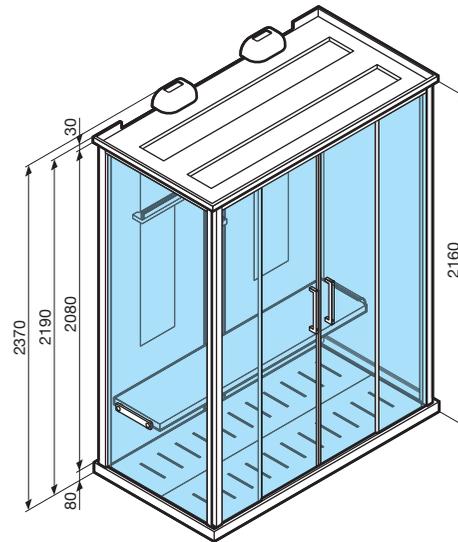
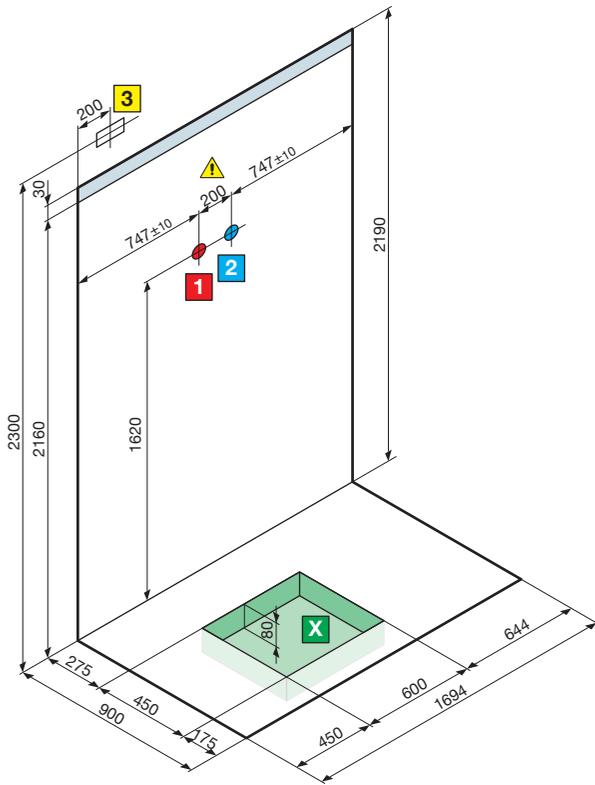


ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo \varnothing 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 5100 W
Potenza nominale: 5000 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti \geq 3 mm.

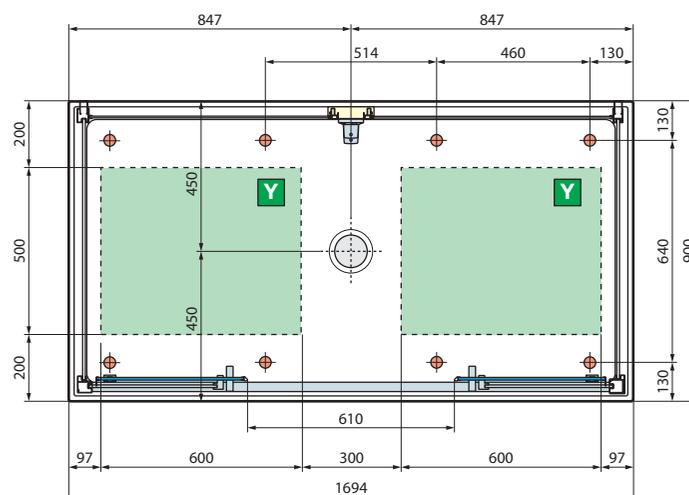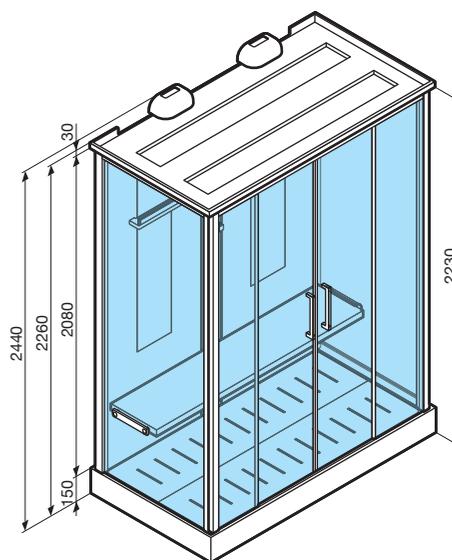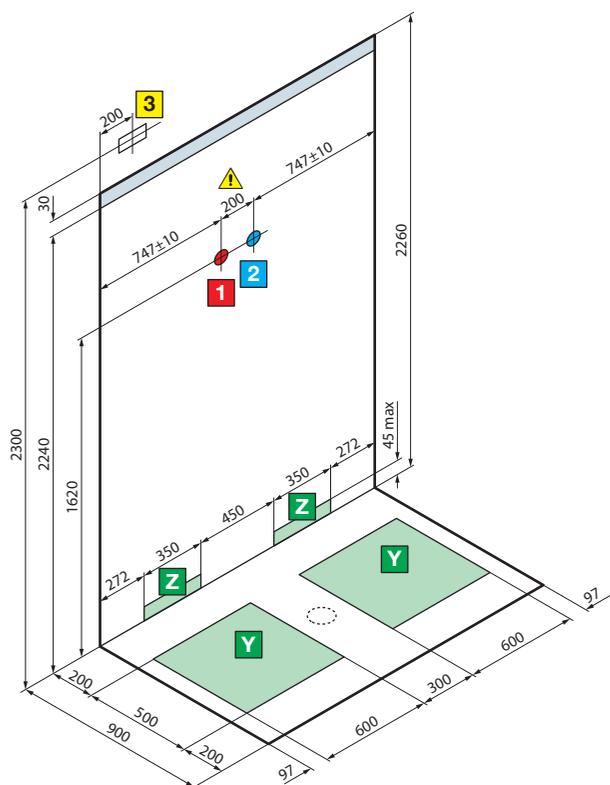

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo \varnothing 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 5100 W
Potenza nominale: 5000 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti \geq 3 mm.