

SENSE 7 - Z1 - Z2

COLLEZIONE **lysium**



p. 595-596



	Z1	Z2
140x140 cm	290 lt	250 lt

ALLESTIMENTI




HYDRO
HYDRO PLUS

TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI (disponibili a seconda dell'allestimento)



Airpool
12 jets



Whirlpool
4 jets



Cromolight



Disinfezione



Rubinetteria meccanica a bordo vasca con cascata e doccetta




Pannello elettronico con funzioni Hydro sequence



Poggiatesta



Seduta
(solo per il modello Z1)



Colonna di scarico

FINITURA VASCA ACRILICO



Bianco lucido

OPTIONAL



Rubinetteria meccanica montaggio a pavimento
KRUBBVAS-K



Colonna di scarico
COLSCAVK-K



Pannello d'ispezione per vasca ad incasso
PANISPEL-A



Profilo di finitura
PRV140140-30



SENSE 7 - Z1 ▲
vasca angolare



SENSE 7 - Z2 ▲
vasca angolare

VASCHE

SENSE 7 - Z1 - Z2

VASCA ANGOLARE

Caratteristiche	Misure		SENSE 7 - Z1		SENSE 7 - Z2	
	cm	H	Codice	Scelta struttura / Prezzo	Codice	Scelta struttura / Prezzo
				senza pannelli 1 pannello		senza pannelli 1 pannello

STANDARD



DA INCASSO	140 x 140	58	Z1 1 140140- A		—	Z2 1 140140- A		—
DA INCASSO CON RUBINETTERIA BORDO VASCA	140 x 140	58	Z1 1 140140 2-A0K		—	Z2 1 140140 2-A0K		—



CON TELAIO	140 x 140	58	Z1 2 140140- A1	—		Z2 2 140140- A1	—	
CON TELAIO E RUBINETTERIA BORDO VASCA	140 x 140	58	Z1 2 140140 2-A1K	—		Z2 2 140140 2-A1K	—	

HYDRO



				OK		1K			OK		1K	
CON TELAIO	140 x 140	58	Z1 5 140140 R 0- A			Z2 5 140140 R 0- A						
CON TELAIO E RUBINETTERIA BORDO VASCA	140 x 140	58	Z1 5 140140 R 2- A			Z2 5 140140 R 2- A						

HYDRO PLUS



				OK		1K			OK		1K	
CON TELAIO	140 x 140	58	Z1 7 140140 R 6- A			Z2 7 140140 R 6- A						
CON TELAIO E RUBINETTERIA BORDO VASCA	140 x 140	58	Z1 7 140140 R 7- A			Z2 7 140140 R 7- A						

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

Z17140140R7-A0K

=

Z17140140R7-A

+

OK



HYDRO PLUS

MASSAGGIO CLASSICO A GETTO D'ARIA E ACQUA/ARIA



Rubinetteria meccanica a bordo vasca con cascata e doccia



Seduta (solo per il modello Z1)
Il modello Z2 con sedile termoformato



Airpool dorsale 6 jets



Poggiatesta



Disinfezione



Whirlpool 2 jets plantari con regolazione portata e sistema di chiusura



Cromolight



Airpool fondovasca 10 jets



Colonna di scarico




Pannello elettronico con funzioni Hydro sequence



Whirlpool 4 jets con regolazione portata e sistema di chiusura



FUNZIONI

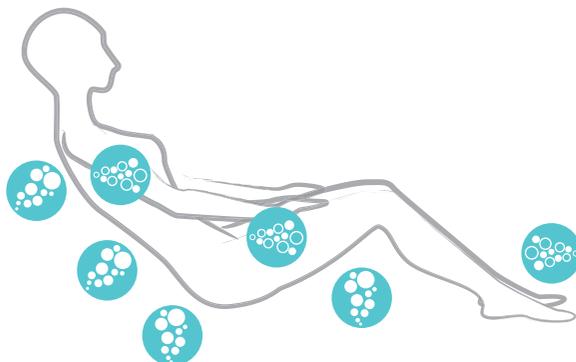







Massaggio Airpool a getto d'aria con regolazione manuale on/off o programma sequenziale, per una **efficace stimolazione cellulare**.



Massaggio corpo Whirlpool aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. **L'essenzialità del massaggio Novellini**.



Programmi 4 stagioni Cromolight. Una sinfonia di luci e colori per un crescendo di **emozioni sensoriali**.

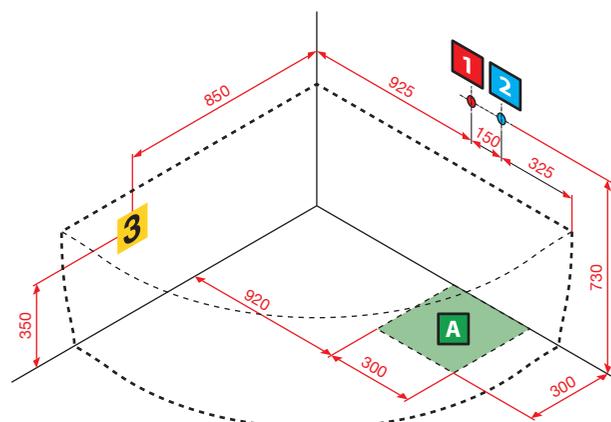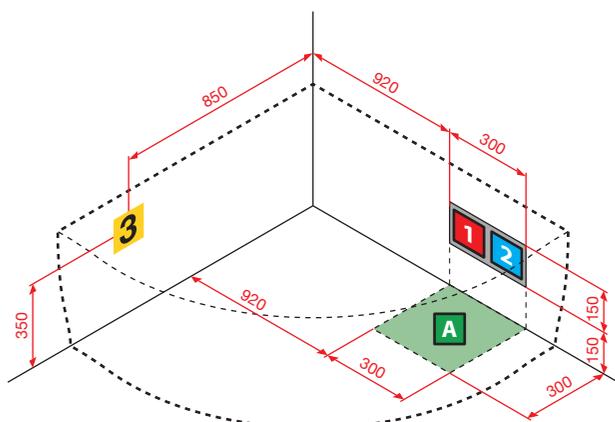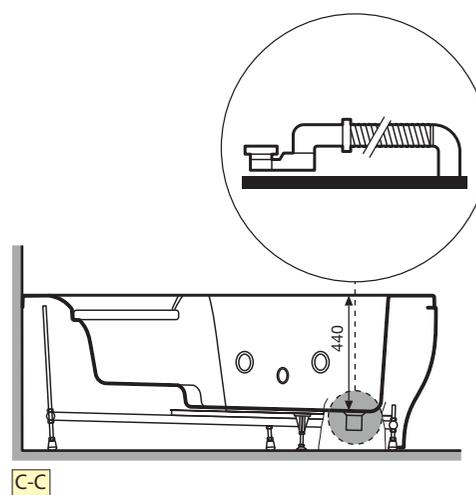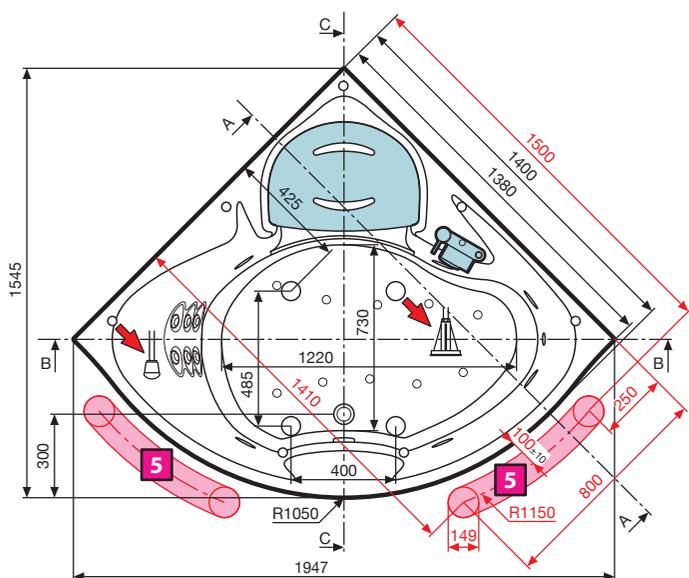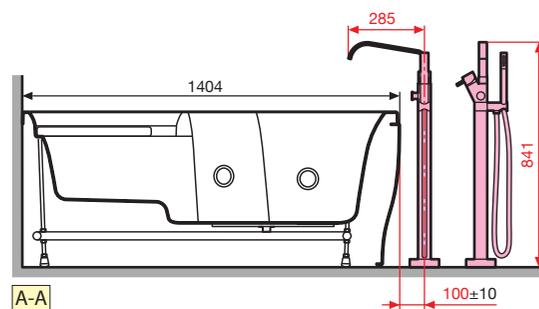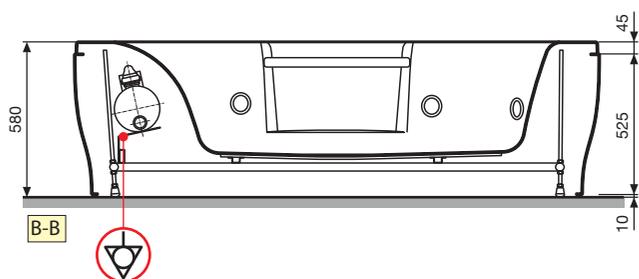

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.







CARATTERISTICHE IDRAULICHE

6 bocchette whirlpool
12 bocchette airpool
6 bocchette airpool dorsale
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W

DISEGNI TECNICI SENSE 7 - Z2

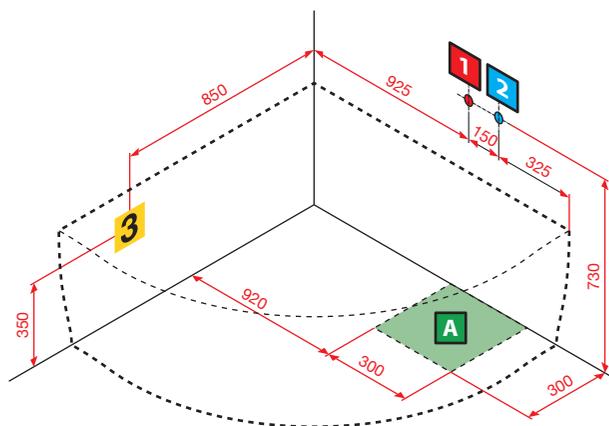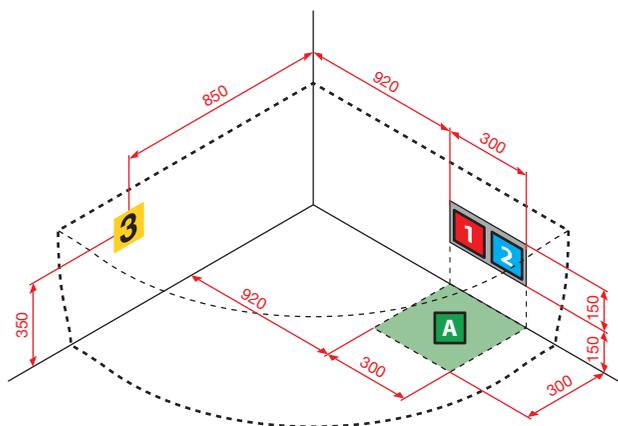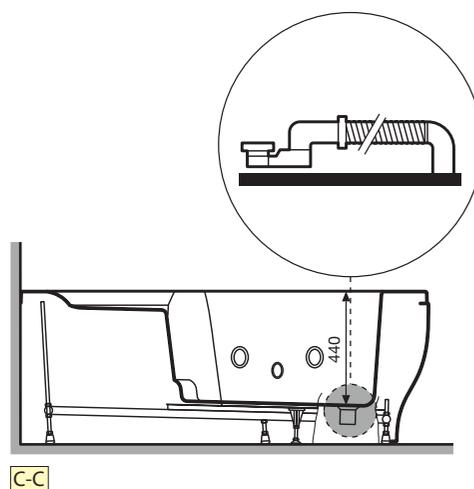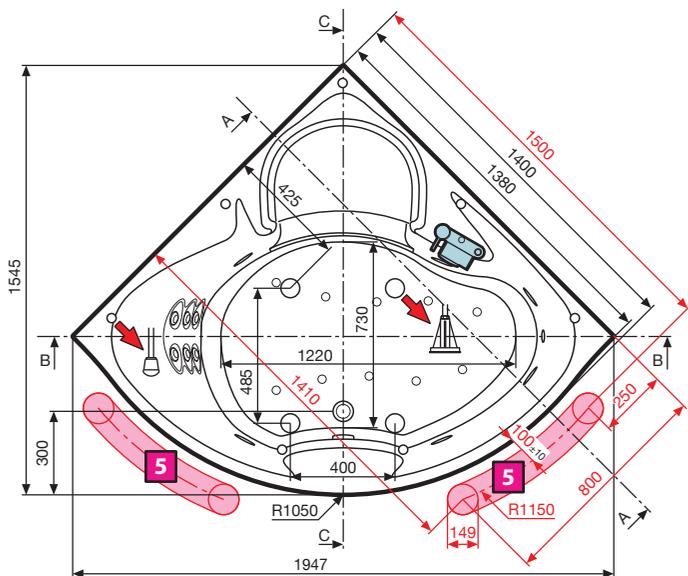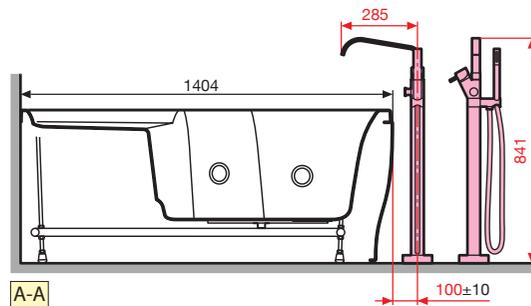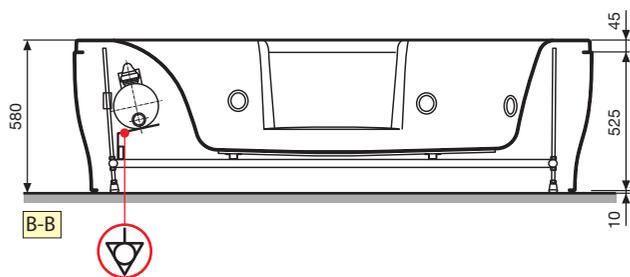

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

6 bocchette whirlpool
12 bocchette airpool
6 bocchette airpool dorsale
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W