



VASCA IDROMASSAGGIO RETTANGOLARE DOPPIA POSTAZIONE

ALLESTIMENTI



HYDRO PLUS

TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI A SECONDA DELL'ALLESTIMENTO



Airpool
14 jets



Whirlpool
10 jets




Cromolight



Riscaldatore per
il mantenimento
della temperatura
dell'acqua



Disinfezione



Rubinetteria
bordo vasca con
cascata d'acqua



Telecomando
Touch Screen




2 poggiatesta in
vera pelle bianca



Radio RDS Stereo
con 4 diffusori
acustici

Bluetooth



Tubo di scarico
salvagoccia

RIVESTIMENTI

BORDO VASCA LAMINATO



Bianco lucido



Bianco morbido

FINITURA LEGNO




Bianco rigato



Grain



Burlington




Wenge

PANNELLI LAMINATO



Bianco
lucido



Bianco
morbido

FINITURA LEGNO



Bianco
rigato



Grain



Burlington



Wenge

VETRO



Grigio blu



Sabbia



Umbr



Nero



SENSE DUAL HYDRO PLUS ▲

vasca idromassaggio rettangolare
doppia postazione




HYDRO PLUS

MASSAGGIO CLASSICO A GETTO D'ARIA E ACQUA/ARIA



Whirlpool 10 jets con bocchette in ottone cromato, controllo elettronico intensità, effetto increspatura e riscaldatore



Cromolight



Rubinetteria bordo vasca con cascata d'acqua e tubo di scarico salvagoccia



Airpool 14 jets con bocchette in ottone cromato



Radio RDS Stereo con 4 diffusori acustici



Bluetooth



Disinfezione



Telecomando Touch Screen



Cromolight




Griglia del troppo pieno

Griglie di aspirazione

2 poggiatesta in pelle bianca



FUNZIONI

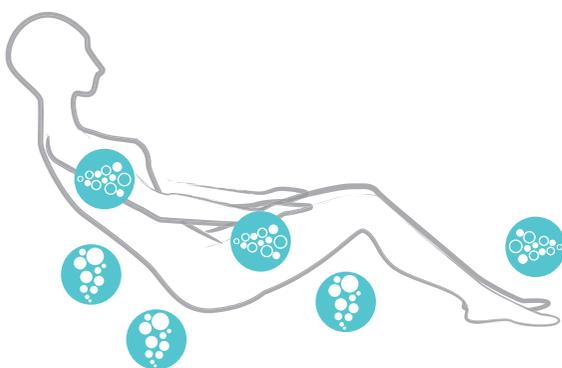


Massaggio Airpool a getto d'aria con regolazione manuale on/off o programma sequenziale, per una **efficace stimolazione cellulare**.







Massaggio corpo Whirlpool aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. **L'essenzialità del massaggio Novellini**.



Programmi 4 stagioni Cromolight. Programmazione manuale o con sequenze prestabilite. Una sinfonia di luci e colori per un crescendo di **emozioni sensoriali**.

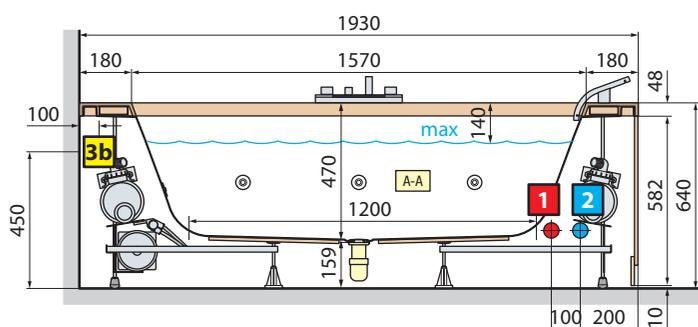

Particolare vasca ad incasso

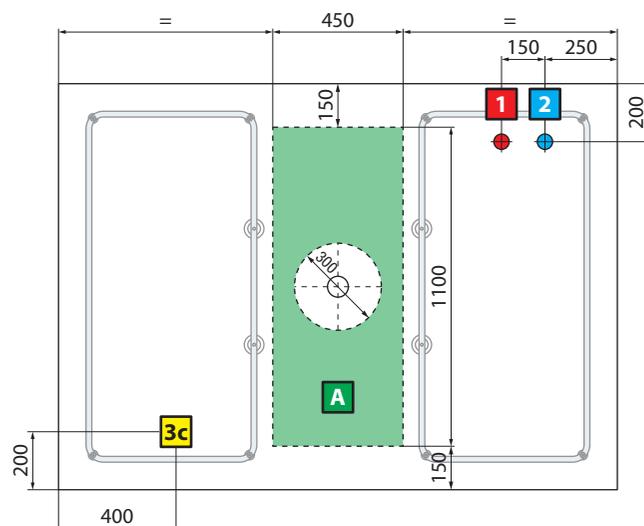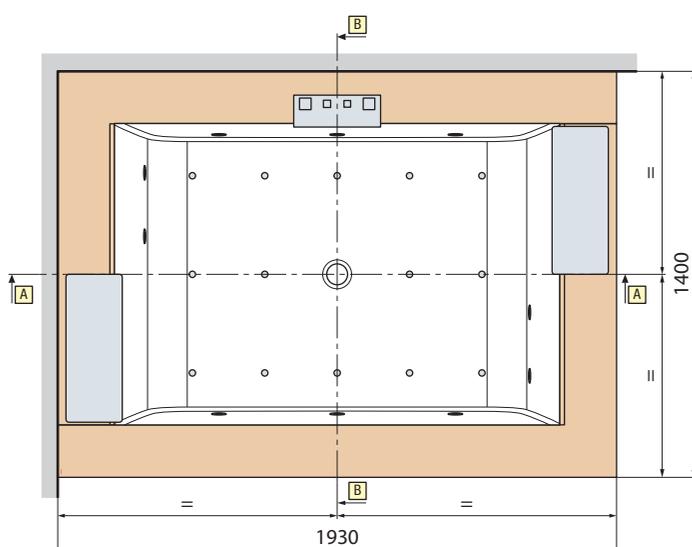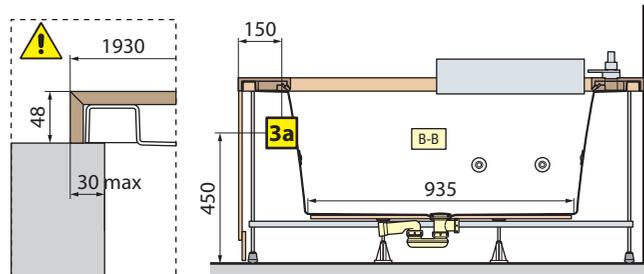

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

10 bocchette whirlpool
14 bocchette airpool
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita: 2950 W
Riscaldatore: 1450 W
Whirlpool: 500+500 W
Airpool: 400 W