


Credo-Duo II

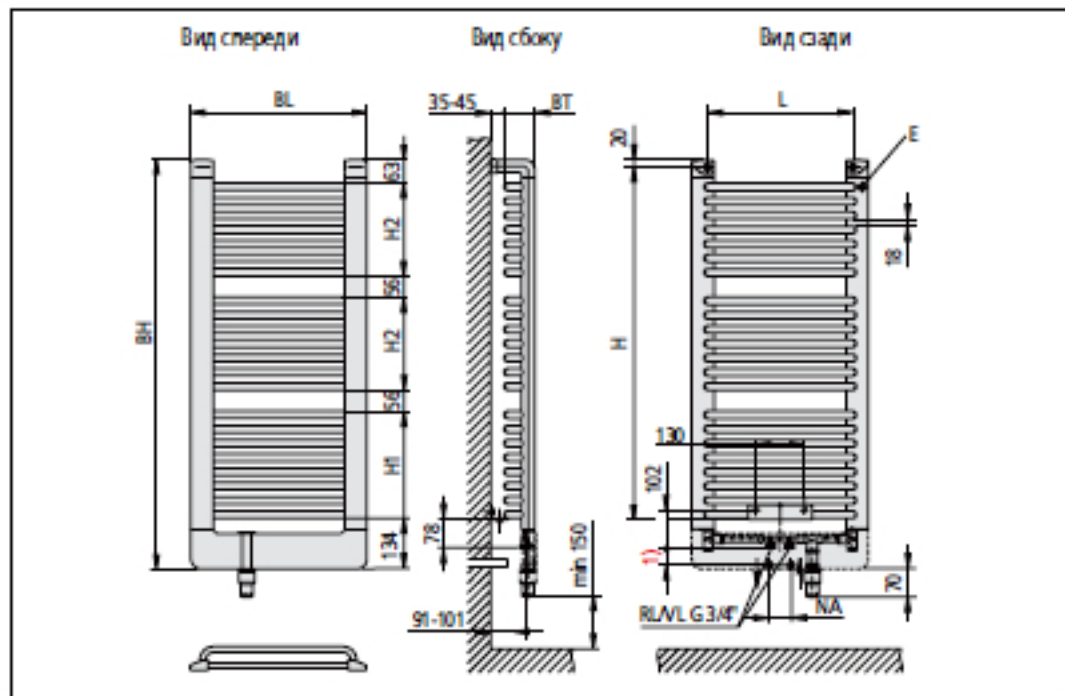

Технические характеристики

ВН мм	BL мм	BT мм	NA мм	H мм	L мм	H1 мм	H2 мм	Вес кг	Водяной объем л
1091	471	81	50	941	400	286	248	13,30	6,90
1091	621	81	50	941	550	286	248	16,80	8,50
1471	471	81	50	1321	400	362	248	18,60	9,50
1471	621	81	50	1321	550	362	248	23,50	11,90
1471	771	81	50	1321	700	362	248	28,20	14,40
1889	471	81	50	1739	400	438	362	24,70	13,00
1889	621	81	50	1739	550	438	362	31,40	16,60
1889	771	81	50	1739	700	438	362	38,30	19,80

Экспликация:

BH: фактическая монтажная высота
 BL: фактическая монтажная длина
 BT: монтажная глубина
 E: воздушный клапан
 H: расстояние от отверстия сверху до опорной поверхности стенового кронштейна

H1: нижний грубный блок
 H2: трубный блок
 L: расстояние между отверстиями
 NA: расстояние между центрами nipples
 VL/RL: подающий или обратный трубопровод
 1) Учитывать монтажное пространство за экраном!

