




ART. **9-616** SERIES **ARMONIA**

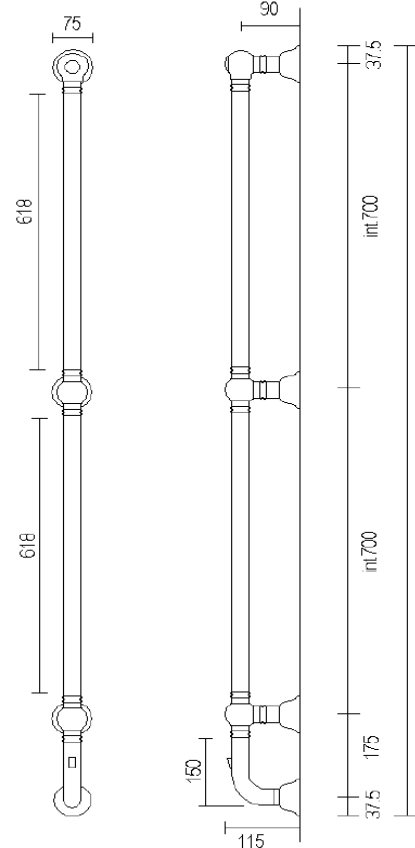

Per tutti gli articoli elettrici il box interruttore è di serie a destra, a richiesta può essere montato a sinistra / All electric heated towel rails are equipped with the switch box on the right side, on request it can be mounted on the left side / В электрических полотенцесушителях стандартное скрытое соединение проводов (BOX) - справа, по заказу - слева.



Asta appendiccappatoio riscaldata H.1650mm, in tubo di ottone tondo Ø32.
 RESISTENZA: cavo a secco
 MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
 SPORGENZA DAL MURO: 115mm
 COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off
 FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile
 NOTE: Installazione in posizione verticale o orizzontale

Heated robe hanger staff H.1650mm in round brass tube Ø32
 ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
 ADDITIONAL MODULE: not available
 DISTANCE FROM THE WALL: 115mm
 STANDARD ELECTRIC CONNECTION: switch box with on/off button
 HEATING WIRE WITH SCHUKO PLUG: available
 NOTE: You can install in vertical or horizontal position

Полотенцесушитель электрический стационарный H.1650mm в виде круглой латунной трубки Ø32.
 Сопротивление: Провод сухого отопления
 Дополнительный модуль: нет в наличии
 Выступ/проекция от стены: 115mm
 Стандартное электрическое соединение: Коробка переключателя с кнопкой включения / выключения
 шнур с вилкой schuko: есть в наличии
 ПРИМЕЧАНИЕ: Установка вертикально или горизонтально

OPTIONAL



TECHNICAL NOTES

SPARE PARTS

Standard CL1, on request cl2
 Assembled without welding

SC0000AB62

Grado di protezione elemento riscaldante IP64
 Electric Element Protection Level IP64
 Уровень защиты электрических элементов - IP64
 Lunghezza cavo per articoli presa 1200mm
 Cable length for wire provided models 1200mm
 Длина провода для электрических моделей - 1200 mm.

ART.	SERIES	INT.(mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (V)			WEIGHT
			watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
9-616	ARMONIA	-	45	60,19	238,85	45	60,19	238,85	6,2

ELECTRIC ELEMENT (CLASS 1) (F.1/2) 230V					
WATT	TS	RI	TM	GP	
50W	70	55	128	IP64	
70W	70	55	128	IP64	
100W	70	55	128	IP64	
150W	70	55	128	IP64	
200W	70	55	128	IP64	
300W	90	55	152	IP64	
500W	90	55	152	IP64	
700W	90	55	152	IP64	
1000W	90	55	152	IP64	

ELECTRIC ELEMENT (CLASS 2) (F.1/2) 230V					
WATT	TS	RI	TM	GP	
70W	90	55	152	IP64	
100W	90	55	152	IP64	
150W	90	55	152	IP64	
200W	90	55	152	IP64	
300W	100	65	152	IP64	

ELECTRIC ELEMENT (CLASS 1) (F.1/2) 120V					
WATT	TS	RI	TM	GP	
70W	70	55	110	IP64	
100W	70	55	110	IP64	
150W	70	55	110	IP64	
200W	70	55	110	IP64	
300W	90	55	100	IP64	

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
 The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.